

trophon® EPR and trophon2[®]

Compatible Ultrasound Probes List

The probes on this list have been approved for use with the trophon® EPR and / or trophon®2 device(s) following extensive compatibility testing performed in conjunction with the probe Original Equipment Manufacturers (OEMs). Figure 1 demonstrates Nanosonics' rigorous probe compatibility program.

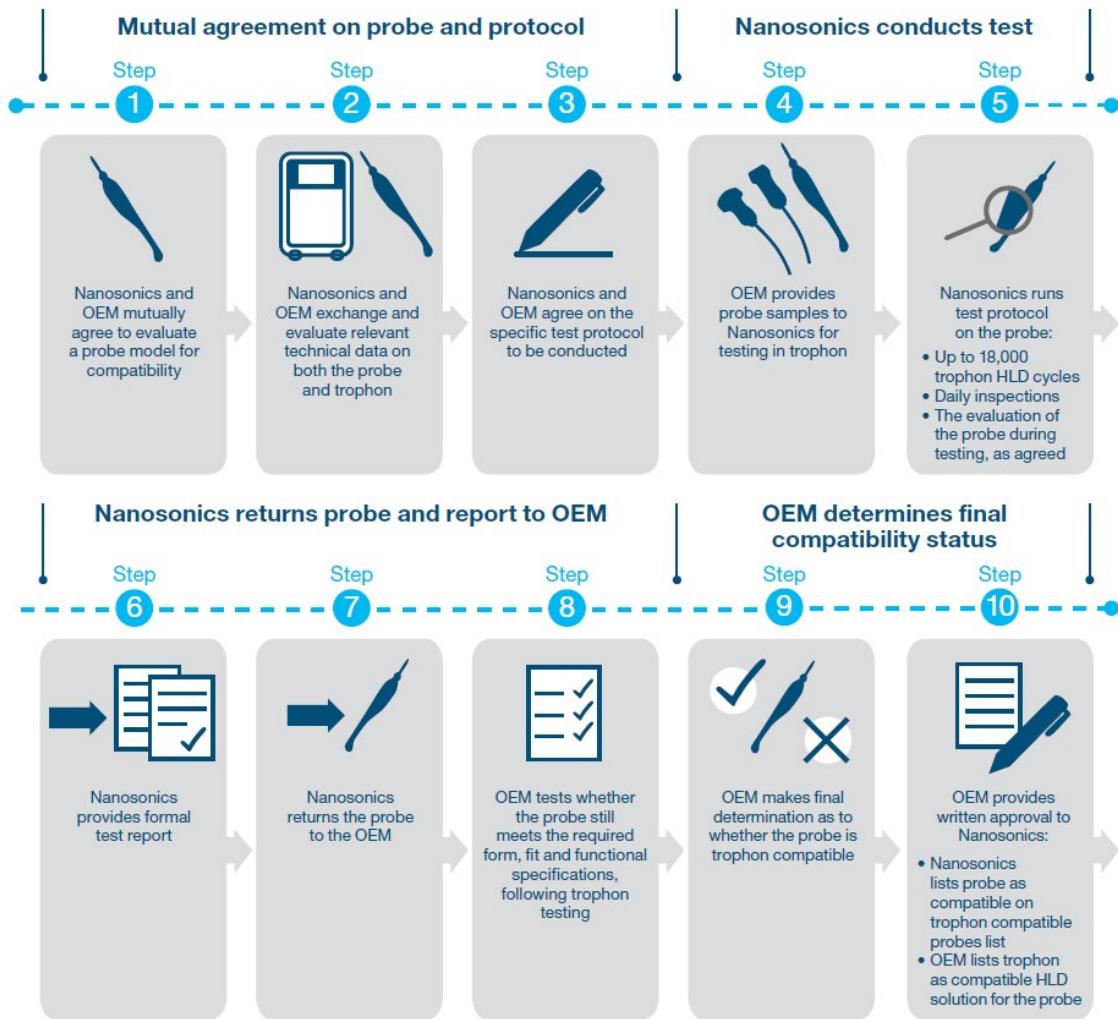


Figure 1

Only probes that have been jointly approved and endorsed for compatibility by an OEM and Nanosonics are added to the trophon EPR and trophon2 Compatible Ultrasound Probe List.

Approved probes are listed by manufacturer, series (Series), if applicable and then model (Model) number in the tables below.

Please check your probe(s) compatibility with the trophon EPR and trophon2 devices, indicated by: '✓' in the corresponding column of the table.

Note: Refer to the probe manufacturer's Instructions for Use (IFU) for information on the level of reprocessing required following the clinical use case of the probe. Probes requiring sterilisation for terminal reprocessing may use high level disinfection (HLD) as an intermediate step, to reduce bioburden prior to sterilisation. In some cases where a probe requires sterilisation, but sterilisation is not possible, HLD of the probe and use with a sterile sheath may be considered.

Special Conditions:

Model types labelled with symbols have special conditions when used with the trophon EPR and trophon2 devices.

Please take note of these special conditions when using these probes.


- **1** Prosonic (L5-10/40EPN): Only probes manufactured after December 30, 2011 are compatible.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38): Only transducers with the serial number format TRA1.1-L145RP.xxx are compatible. If uncertain, confirm with your Ultrasonix representative.
- **3** Hitachi Aloka Medical: Where the serial number is specified in the list with brackets e.g. (M00621~), only probes with these serial numbers are compatible for use for this probe model.
- **4** These probes contain lumens that cannot be high level disinfected in trophon EPR or trophon2 devices. For disinfection of the lumens, refer to the probe original equipment manufacturers' IFU for reprocessing information. In USA, Canada and Japan, trophon EPR and trophon2 devices can be used to high level disinfect the external surfaces of these probes only.
- **CPP** The trophon CPP (Curved Probe Positioner) is an accessory to the trophon EPR device to support the positioning of approved curved probes in the device chamber. Refer to the trophon CPP IFU for more information on setup and use.

Note: trophon CPP is NOT required for the trophon2 device.

- **T** The trophon EPR T-Clamp (see Figure 2 below) is available for identified ultrasound probe cables. Please contact your trophon EPR representative for further information, or request a T-Clamp.

Note: T-Clamp is NOT required for the trophon2 device.

- **IPP** The trophon2 Integrated Probe Positioner (IPP) is a fully integrated mechanism in the trophon2 device (see Figure 3 below) that improves the positioning of all approved curved probes in the trophon2 chamber. Refer to the trophon2 User Manual for information on how to use the IPP.

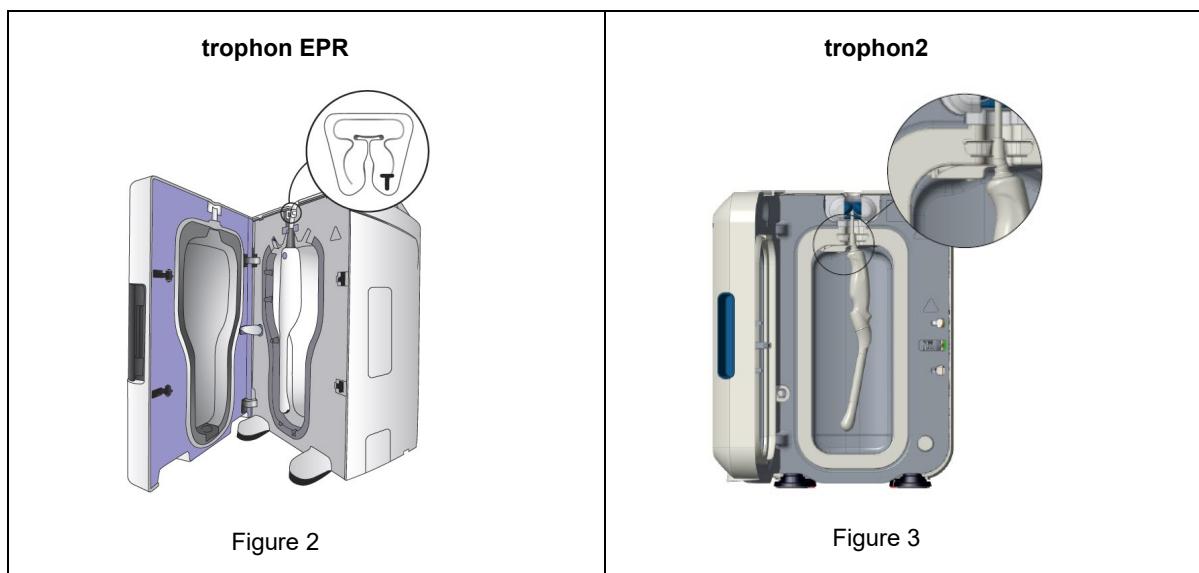

trophon® EPR und trophon2[®]

Liste der kompatiblen Ultraschallsonden

Die Sonden auf dieser Liste wurden nach umfangreichen Kompatibilitätsprüfungen, die in Zusammenarbeit mit den Erstausrüstern (OEMs) durchgeführt wurden, für den Gebrauch mit dem trophon® EPR bzw. dem trophon®2 zugelassen. Abbildung 1 zeigt das rigorose Kompatibilitätsprogramm von Nanosonics für Sonden.

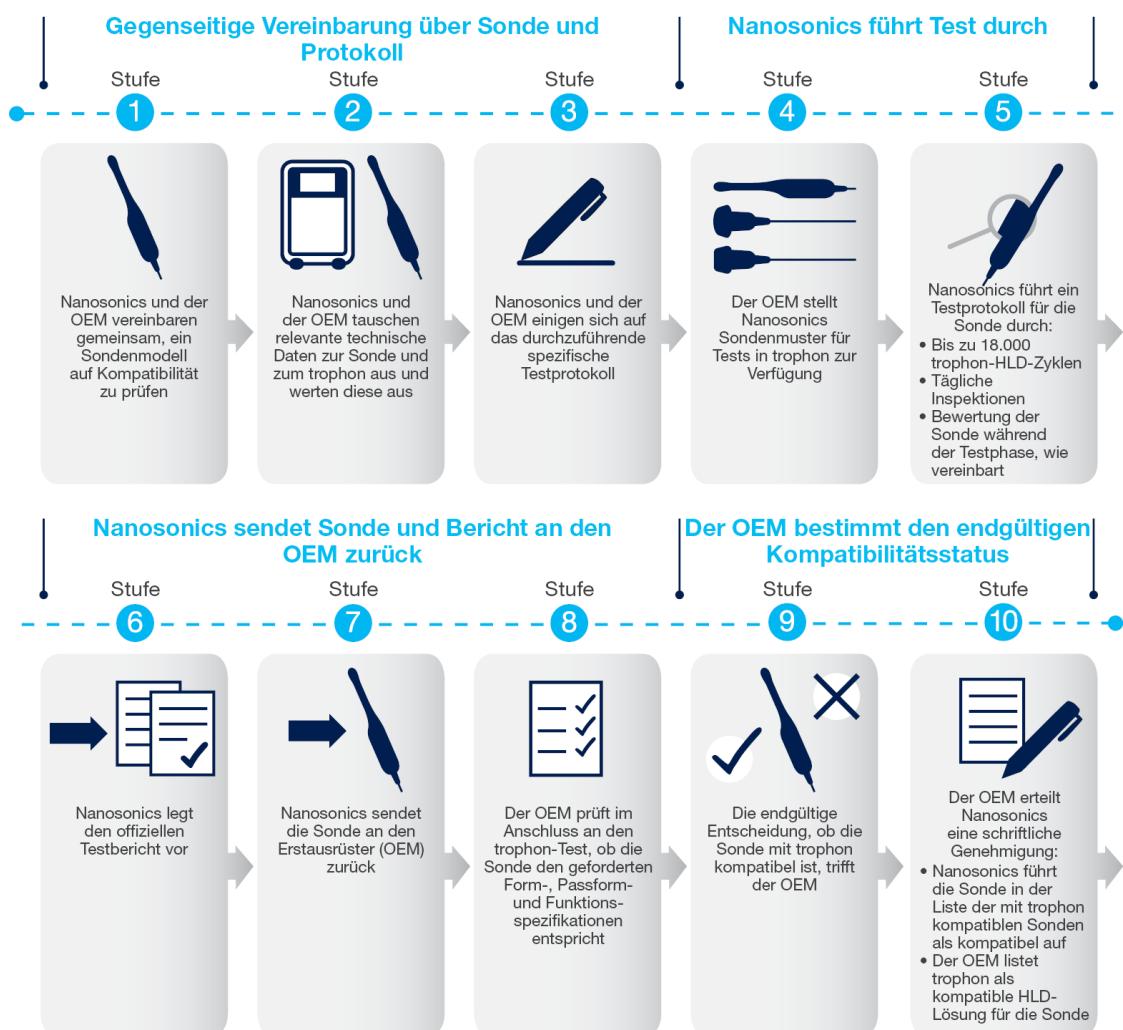


Abbildung 1

Die Liste der kompatiblen Ultraschallsonden von trophon EPR und trophon2 enthält ausschließlich Sonden, deren Kompatibilität von einem OEM und Nanosonics gemeinsam genehmigt und bestätigt wurde.

Zugelassene Sonden sind nach Hersteller, Serien (Series) (falls zutreffend) und dann Modellnummer (Model) in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Sonde mit dem trophon EPR bzw. dem trophon2 kompatibel ist. Die Kompatibilität wird durch das Symbol '✓' in der entsprechenden Tabellenspalte bestätigt.

Hinweis: In der Gebrauchsanweisung des Sondenherstellers finden Sie Informationen über den Aufbereitungsgrad, der je nach klinischem Anwendungsfall der Sonde erforderlich ist. Bei Sonden, die für die abschließende Aufbereitung sterilisiert werden müssen, kann als Zwischenschritt eine hochwirksame Desinfektion (HLD=High Level Disinfection) angewandt werden, um die Keimbelastung vor der Sterilisation zu reduzieren. Wenn eine Sonde sterilisiert werden muss, eine Sterilisation aber nicht möglich ist, kann die hochwirksame Desinfektion (HLD) der Sonde in Verbindung mit der Verwendung einer sterilen Hülle in Betracht gezogen werden.

Besondere Bedingungen:

Für mit Symbolen gekennzeichnete Modelltypen gelten besondere Bedingungen bei der Verwendung mit dem trophon EPR bzw. dem trophon2.

Bitte beachten Sie diese besonderen Bedingungen bei der Verwendung dieser Sonden.

- **1** Prosonic (L5-10/40EPN): Nur Sonden, die nach dem 30. Dezember 2011 hergestellt wurden, sind kompatibel.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38): Nur Sonden mit Seriennummern vom Format TRA1.1-L145RP.xxx sind kompatibel. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Ansprechpartner bei Ultrasonix.
- **3** Hitachi Aloka Medical: Wenn die Seriennummer in der Liste mit Klammern angegeben ist, z. B. (M00621~), sind nur Sonden mit diesen Seriennummern für dieses Sondenmodell geeignet.
- **4** Diese Sonden enthalten Lumen, die in trophon EPR/trophon2 nicht hochwirksam desinfiziert werden können. Informationen zur Desinfektion der Lumen finden Sie in den Aufbereitungshinweisen in der Gebrauchsanweisung des Originalgeräteherstellers der Sonden. In den USA, Kanada und Japan kann trophon EPR/trophon2 nur zur hochwirksamen Desinfektion der Außenflächen dieser Sonden verwendet werden.
- **CPP** Der trophon CPP (Curved Probe Positioner, Positionierer für Konvexsonden) kommt im trophon EPR zum Einsatz, um die Positionierung zugelassener Konvexsonden in der Gerätekammer zu optimieren. Weitere Informationen zur Installation und Verwendung finden Sie in der Gebrauchsanweisung des trophon CPP.

Hinweis: Das trophon CPP ist für das trophon2 NICHT erforderlich.

- **T** Die trophon EPR T-Klammer (siehe Abbildung 2 unten) ist für bestimmte Ultraschallsondenkabel erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren trophon EPR-Vertreter für weitere Informationen oder fordern Sie eine T-Klammer an.

Hinweis: Eine T-Klammer ist für das trophon2 NICHT erforderlich.

- **IPP** Der Integrierte Sondenpositionierer (IPP=Integrated Probe Positioner) von trophon2 ist ein vollständig in das trophon2 integrierter Mechanismus (siehe Abbildung 3 unten), der die Positionierung aller zugelassenen gebogenen Sonden in der trophon2-Klammer verbessert. Informationen zur Verwendung des IPP finden Sie in der Gebrauchsanweisung des trophon2.

trophon EPR



Abbildung 2

trophon2

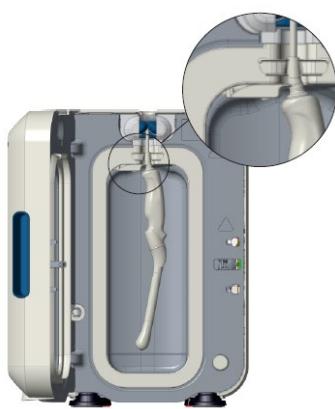


Abbildung 3

trophon® EPR et trophon2[®]

Liste des sondes à ultrasons compatibles

L'utilisation des sondes répertoriées dans cette liste avec le trophon® EPR et le trophon®2 a été autorisée au terme d'une vaste série de tests de compatibilité réalisés en collaboration avec les fabricants d'origine (FEO) des sondes. La figure 1 illustre le programme rigoureux de compatibilité des sondes de Nanosonics.

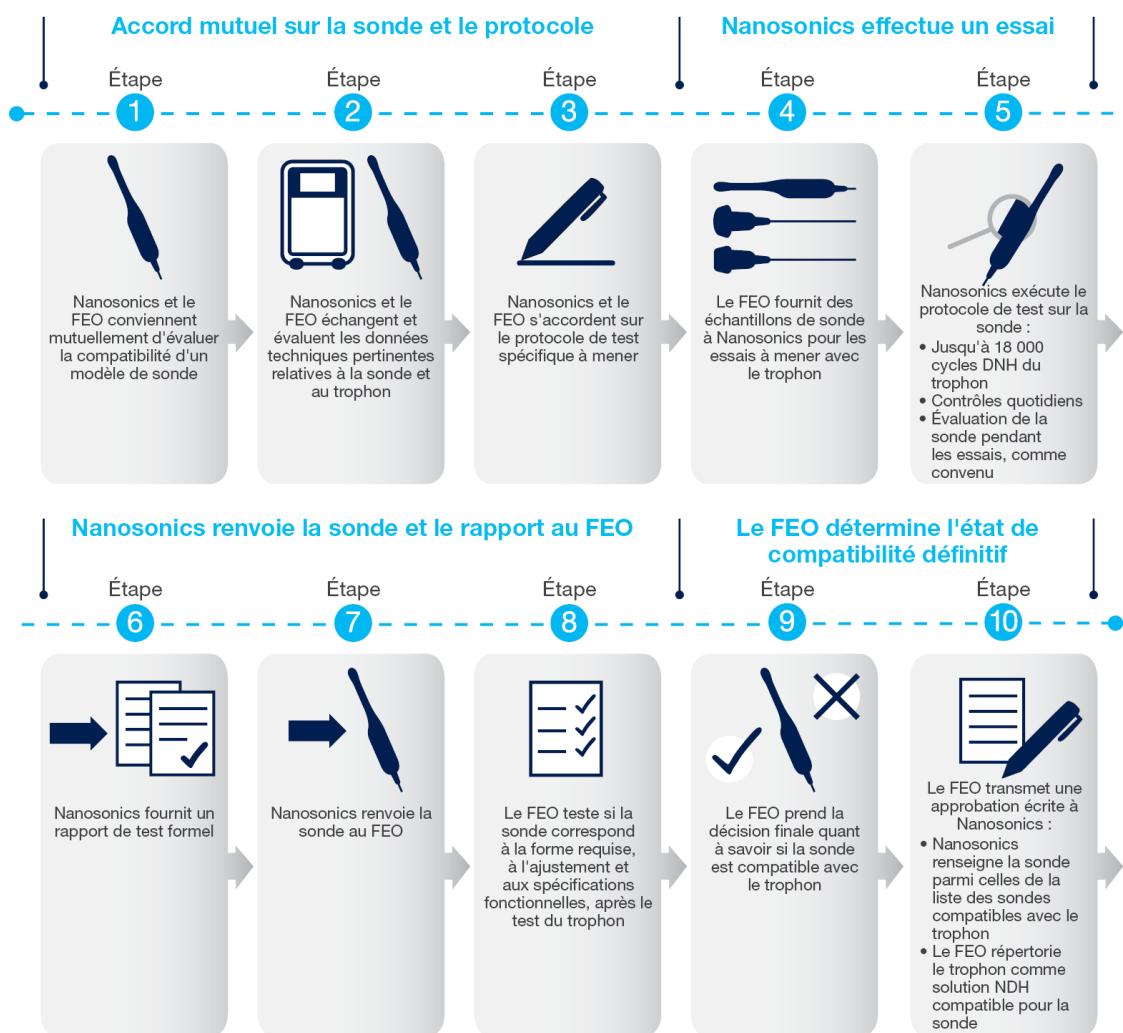


Figure 1

Seules les sondes qui ont été conjointement approuvées et avalisées pour leur compatibilité par un FEO et Nanosonics sont ajoutées à la liste des sondes à ultrasons compatibles avec le trophon EPR et le trophon2.

Les sondes autorisées sont répertoriées par fabricant, par série (Series), le cas échéant, et par modèle (Model) dans les tableaux suivants.

Veuillez vérifier la compatibilité de votre/vos sonde(s) avec les appareils trophon EPR et trophon2, indiquée par '✓' dans leur colonne respective du tableau.

Remarque : Reportez-vous aux consignes d'utilisation (IFU) du fabricant de la sonde pour obtenir des informations sur le niveau de retraitement requis en fonction du cas d'utilisation clinique de la sonde. Une désinfection de haut niveau (DHN) est ainsi recommandée, en guise d'étape intermédiaire, en ce qui concerne les sondes nécessitant une stérilisation pour le retraitement final, afin de réduire la charge

microbienne avant la stérilisation. Dans certains cas où une sonde nécessite une stérilisation, mais que cette dernière n'est pas possible, la DHN de la sonde et l'utilisation avec une gaine stérile peuvent être envisagées.

Conditions spéciales :

Les modèles comportant des symboles en regard de leur nom sont associés à des conditions d'utilisation spécifiques lorsqu'ils sont utilisés avec le trophon EPR et le trophon2.

Veuillez vous familiariser avec ces conditions d'utilisation lorsque vous utilisez ces sondes.

- **1** Prosonic (L5-10/40EPN) : seules les sondes fabriquées après le 30 décembre 2011 sont compatibles.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38) : seules les sondes dont le format de numéro de série est TRA1.1-L145RP.xxx sont compatibles. En cas de doutes, demandez confirmation à votre représentant Ultrasonix.
- **3** Hitachi Aloka Medical : lorsque le numéro de série indiqué dans la liste figure entre parenthèses, par ex. (M00621~), seules les sondes de ce modèle portant ces numéros de série sont compatibles.
- **4** Ces sondes contiennent des lumens qui ne peuvent pas faire l'objet d'une désinfection de haut niveau pour le trophon EPR et le trophon2. Pour la méthode de désinfection des lumens, veuillez consulter le mode d'emploi du fabricant d'équipement d'origine de la sonde. Aux États-Unis, au Canada et au Japon, le trophon EPR et le trophon2 peuvent être utilisés pour effectuer une désinfection de haut niveau des surfaces externes de ces sondes uniquement.
- **CPP** Le trophon CPP (de l'acronyme anglais pour Curved Probe Positioner, « positionneur de sonde convexe ») est un accessoire du trophon EPR qui sert à améliorer le positionnement des sondes convexes homologuées dans la chambre de l'appareil. Reportez-vous aux consignes d'utilisation du trophon CPP pour plus d'informations sur sa configuration et son utilisation.

Remarque : le trophon CPP n'est PAS requis pour le trophon2.

- **T** La pince T-Clamp du trophon EPR (voir Figure 2 ci-dessous) est disponible pour les câbles de sonde à ultrasons désignés. Veuillez contacter votre représentant trophon EPR pour plus de renseignements ou pour demander une pince T-Clamp.

Remarque : la pince T-Clamp n'est PAS requise pour le trophon2.

- **IPP** Le guide intégré de mise en place de la sonde (GIS) du trophon2 est un mécanisme entièrement intégré au trophon2 (voir la figure 2 ci-dessous) qui améliore le positionnement de toutes les sondes convexes homologuées dans la chambre du trophon2. Pour de plus amples informations sur l'utilisation du GIS, veuillez consulter le mode d'emploi du trophon2.

trophon EPR



Figure 2

trophon2

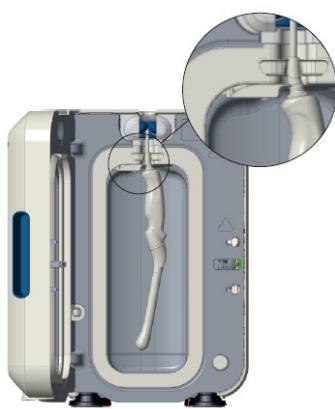


Figure 3

trophon® EPR en trophon2[®]

Lijst van compatibele echoscopiesondes

De sondes in deze lijst zijn goedgekeurd voor gebruik met de trophon® EPR en/of trophon®2, op basis van uitgebreide compatibiliteitstesten die in samenwerking met de OEM's (Original Equipment Manufacturers - oorspronkelijke fabrikanten van de apparatuur) van de sondes zijn uitgevoerd. Figuur 1 toont het rigoureuze compatibiliteitsprogramma voor sondes van Nanosonics.



Figuur 1

De lijst van compatibele echoscopiesondes voor de trophon EPR en trophon2 bevat alleen sondes die door zowel de oorspronkelijke fabrikant als Nanosonics goedgekeurd en als geschikt bevestigd zijn.

In de onderstaande tabellen worden de goedgekeurde sondes vermeld per fabrikant, serie (Series) – indien van toepassing – en vervolgens modelnummer (Model).

Controleer of uw sonde(s) compatibel zijn met de trophon EPR of trophon2, wat wordt aangegeven met het symbool '✓' in de bijbehorende kolom van de tabel.

Let op: Zie de gebruiksaanwijzing van de fabrikant om na te gaan in hoeverre de sonde opnieuw verwerkt moet worden na klinisch gebruik van de sonde. Sondes die voor de eindverwerking sterilisatie vereisen vergen wellicht eerst desinfectie op hoog niveau (HLD) als tussenliggende stap om zo de biolading bij

sterilisatie te reduceren. In voorkomende gevallen waar sterilisatie wel noodzakelijk, maar niet mogelijk is, kan HLD van de sonde en gebruik van een steriel omhulsel overwogen worden.

Bijzondere voorwaarden:

Voor modeltypen die van symbolen zijn voorzien, gelden speciale voorwaarden wanneer ze in combinatie met de trophon EPR en trophon2 worden gebruikt.

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van deze speciale voorwaarden wanneer u deze sondes gebruikt.

- **1** Prosonic (L5-10/40EPN): Alleen sondes die na 30 december 2011 zijn geproduceerd zijn compatibel.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38): Alleen transducers met een serienummer dat als volgt is opgebouwd: TRA1.1-L145RP.xxx, zijn compatibel. In geval van twijfel, raadpleeg uw Ultrasonix-vertegenwoordiger.
- **3** Hitachi Aloka Medical: Wanneer in de lijst tussen haakjes een serienummer wordt aangegeven, zoals bijvoorbeeld (M00621~), zijn voor dit sondemodel alleen sondes met een overeenkomstig serienummer compatibel.
- **4** Deze sondes bevatten lumens die niet op hoog niveau kunnen worden gedesinfecteerd in de trophon EPR of trophon2. Raadpleeg voor het desinfecteren van de lumens de gebruiksaanwijzing van de originele sondefabrikant. In de VS, Canada en Japan kunnen de trophon EPR en trophon2 alleen worden gebruikt voor desinfectie op hoog niveau van de externe oppervlakken van deze sondes.
- **CPP** De trophon CPP (gebogen-sondehouder) is een accessoire voor het trophon EPR-apparaat ter ondersteuning van de plaatsing van goedgekeurde gebogen sondes in de apparaatkamer. Zie de gebruiksaanwijzing van de trophon CPP voor meer informatie over de instelling en het gebruik ervan.

N.B.: De trophon CPP is NIET vereist voor de trophon2.

- **T** Een trophon EPR T-klem (zie figuur 2 hieronder) is verkrijgbaar voor aangewezen echoscopiesondesnoeren. Voor meer informatie of om een T-klem te bestellen, kunt u contact opnemen met uw trophon EPR-vertegenwoordiger.

N.B.: De T-klem is NIET vereist voor de trophon2.


- **IPP** De geïntegreerde sondeplaatser (IPP) van de trophon2 is een volledig geïntegreerd mechanisme in de trophon2 (zie figuur 3 hieronder) dat de plaatsing in de trophon2-kamer verbetert voor alle goedgekeurde gebogen sondes. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de trophon2 voor informatie over het gebruik van de IPP.

trophon EPR



Figuur 2

trophon2

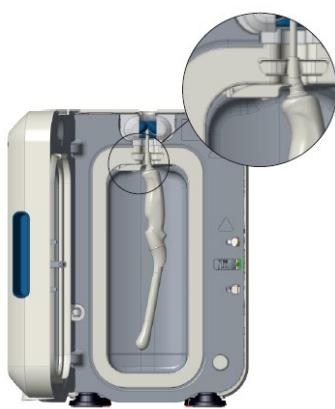

Figuur 3

trophon® EPR e trophon2®

Elenco delle sonde a ultrasuoni compatibili

Le sonde di questo elenco sono state approvate per l'uso con i dispositivi trophon® EPR e/o trophon®2 dopo rigorose prove di compatibilità eseguite in collaborazione con i produttori di materiali originali (OEM) che hanno prodotto le sonde. La Figura 1 illustra il rigoroso programma Nanosonics per accettare la compatibilità delle sonde.



Figura 1

Solo le sonde congiuntamente approvate e dichiarate compatibili da un OEM e da Nanosonics vengono inserite nell'Elenco delle sonde a ultrasuoni compatibili con trophon EPR e trophon2.

Le sonde approvate sono elencate nelle tabelle seguenti in ordine di produttore, serie (Series) ove pertinente e numero di modello (Model).

Verificare che le sonde in uso siano compatibili con i dispositivi trophon EPR e trophon2. La compatibilità è indicata da: '✓' nella colonna corrispondente della tabella.

NB: Consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) del produttore della sonda per informazioni circa il grado di ritrattamento richiesto dopo l'utilizzo clinico della sonda. Le sonde che richiedono la sterilizzazione per il ritrattamento terminale potrebbero necessitare della Disinfezione ad alto livello (HLD) come passaggio intermedio, allo scopo di ridurre la carica microbica prima della sterilizzazione. Nei casi in cui una sonda

richieda la sterilizzazione ma quest'ultima non sia consentita, è possibile considerare la Disinfezione ad alto livello (HLD) e l'utilizzo con guaina sterile della sonda.

Condizioni particolari:

I tipi di modelli accompagnati da simboli comportano condizioni particolari quando vengono utilizzati insieme ai dispositivi trophon EPR e trophon2.

Prestare la dovuta attenzione a tali condizioni nell'utilizzare le sonde in questione.

- **1** Prosonic (L5-10/40EPN): Sono compatibili solo le sonde prodotte dopo il 30 dicembre 2011.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38): Sono compatibili solo i trasduttori con il formato di numero seriale TRA1.1-L145RP.xxx. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio rappresentante Ultrasonix.
- **3** Hitachi Aloka Medical: Per questo modello di sonda, sono compatibili solo le sonde con i numeri seriali indicati tra parentesi, ad esempio (M00621~).
- **4** I lumi di queste sonde non sono compatibili con la Disinfezione ad alto livello tramite trophon EPR o trophon2. Per la disinfezione dei lumi, consultare le Istruzioni per l'uso dei produttori di materiali originali della sonda per informazioni sul ritrattamento. Negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone, trophon EPR e trophon2 possono essere utilizzati solo per la Disinfezione ad alto livello delle superfici esterne di queste sonde.
- **CPP** trophon CPP (Curved Probe Positioner, posizionatore per sonde convesse) è un accessorio del dispositivo trophon EPR studiato per agevolare il posizionamento delle sonde convesse approvate nella camera del dispositivo. Consultare le Istruzioni per l'uso di trophon CPP per maggiori informazioni sulla preparazione e l'uso.

NB: trophon CPP NON è necessario per il dispositivo trophon2.

- **T** Il morsetto a T di trophon EPR (vedi Figura 2 sottostante) è disponibile per i cavi di sonde a ultrasuoni identificati. Rivolgersi al proprio rappresentante trophon EPR per maggiori informazioni o per richiedere un morsetto a T.

Nota: Il morsetto a T non è necessario per il dispositivo trophon2.

- **IPP** Il Posizionatore integrato della sonda (IPP) di trophon2 è un meccanismo totalmente integrato nel dispositivo trophon2 (vedere la figura 3 sottostante) che migliora il posizionamento di tutte le sonde convesse approvate nella camera di trophon2. Consultare il Manuale per l'utente di trophon2 per informazioni su come utilizzare il Posizionatore integrato della sonda (IPP).

trophon EPR



Figura 2

trophon2

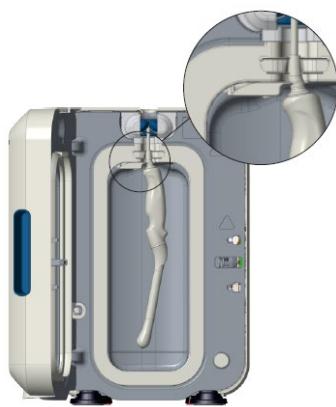


Figura 3

trophon® EPR y trophon2[®]

Lista de sondas de ultrasonidos compatibles

Las sondas de este listado han sido aprobadas para ser empleadas en los dispositivos trophon® EPR o trophon®2 tras haberse realizado exhaustivas pruebas de compatibilidad con la colaboración de los fabricantes de los equipos originales (OEM). La Ilustración 1 muestra el estricto programa de compatibilidad de las sondas.



Ilustración 1

Solo aquellas sondas cuya compatibilidad ha sido aprobada y respaldada conjuntamente por un OEM y Nanosonics se añaden a la Lista de sondas de ultrasonidos compatibles con trophon EPR y trophon2.

En las tablas expuestas a continuación aparecen las sondas aprobadas agrupadas por fabricante, serie (Series), si procede, y seguidamente el número de modelo (Model).

Compruebe la compatibilidad de la sonda o sondas con los dispositivos trophon EPR y trophon2 mediante el símbolo «✓» en la columna relevante de la tabla.



Nota: Consulte las Instrucciones de uso (IFU) del fabricante de la sonda para obtener información sobre el nivel de procesamiento necesario después del uso clínico de la sonda. Las sondas que requieran esterilización para el reprocessamiento del terminal pueden utilizar desinfección de alto nivel (HLD) como paso intermedio para reducir la carga biológica antes de la esterilización. En algunos casos, cuando sea necesario esterilizar una sonda, pero no sea posible hacerlo, puede plantearse someterla a desinfección de alto nivel y utilizarla con un casquillo estéril.

Condiciones especiales:

Los modelos acompañados de símbolos presentan condiciones especiales cuando son utilizados con los dispositivos trophon EPR y trophon2.

Rogamos que tenga en cuenta dichas condiciones al utilizar las sondas en cuestión.

- **1** Prosonic (L5-10/40EPN): solo son compatibles las sondas fabricadas después del 30 de diciembre de 2011.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38): solo los transductores que tengan un número de serie con formato TRA1.1-L145RP.xxx son compatibles. Si no está seguro, consulte al representante de Ultrasonix.
- **3** Hitachi Aloka Medical: si el número de serie aparece en el listado entre paréntesis, p. ej. (M00621~), significa que solo las sondas que lo lleven podrán utilizarse con este modelo de sonda.
- **4** Estas sondas contienen luces que no pueden someterse a una desinfección de alto nivel en los dispositivos trophon EPR o trophon2. Para desinfectar las luces, consulte el apartado con información sobre el reprocesado de las instrucciones de empleo del fabricante del equipo original. En Estados Unidos, Canadá y Japón, se puede utilizar los dispositivos trophon EPR y trophon2 para someter solamente estas sondas a una desinfección de alto nivel para desinfectar las superficies externas.
- **CPP** El CPP de trophon (posicionador de sonda curvada, CPP por sus siglas en inglés) es un accesorio para el dispositivo trophon EPR que sirve para mejorar el posicionamiento de sondas curvadas aprobadas dentro de la cámara del aparato. Consulte las instrucciones de empleo (IFU) del CPP trophon para obtener más información sobre su instalación y el uso.

Nota: NO se requiere trophon CPP para el dispositivo trophon2.

- **T** La abrazadera T-Clamp de trophon EPR (consulte la ilustración 2 más abajo) está disponible para cables de sonda de ultrasonidos identificados. Póngase en contacto con su representante de trophon EPR si desea obtener más información o solicitar una abrazadera T-Clamp.

Nota: NO se requiere abrazadera T-Clamp para el dispositivo trophon2.

- **PSI** El posicionador de sonda integrado (PSI) es un mecanismo totalmente integrado en el dispositivo trophon2 (consulte la ilustración 3 más abajo) que mejora el posicionamiento de las sondas curvadas en la cámara del trophon2. Consulte el manual de usuario del trophon2 para obtener más información sobre cómo usar el IPP.

trophon EPR



Ilustración 2

trophon2


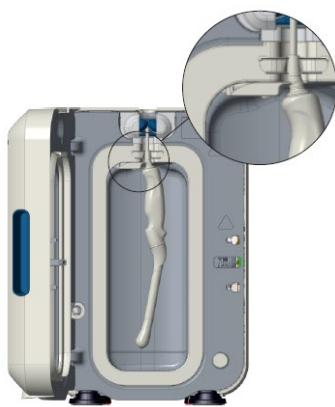


Ilustración 3

trophon® EPR og trophon2[®]

Liste over kompatible ultralydssonder

Sondene i denne listen er godkjent for bruk sammen med trophon® EPR og/eller trophon®2 etter omfattende kompatibilitetstesting utført sammen med sondens OEM (produsent av originalutstyr). Figur 1 demonstrerer Nanosonics grundige sondekompatibilitetsprogram.

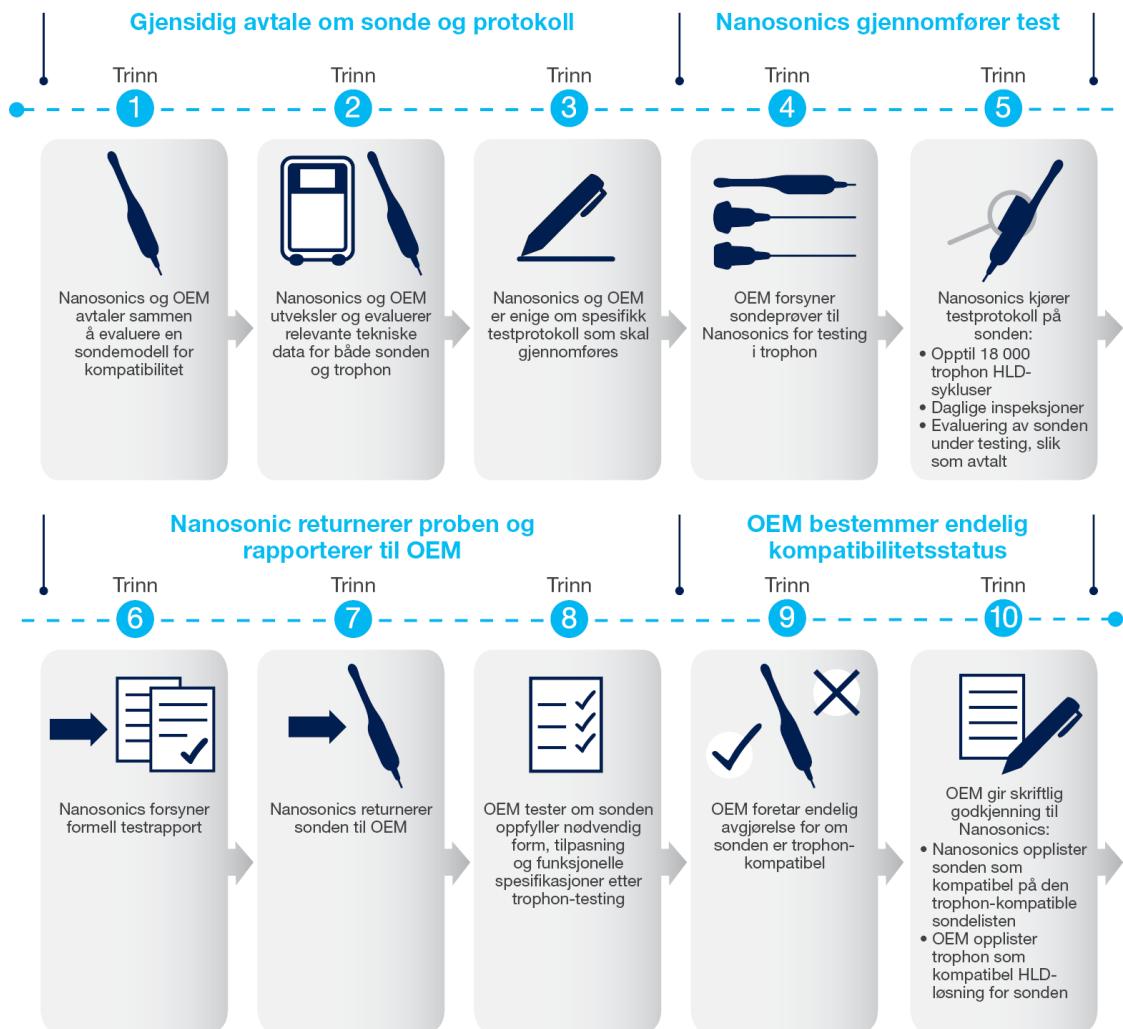

Figur 1

Det er kun sonder som er godkjent og støttet for kompatibilitet av en OEM og Nanosonics som legges til listen for trophon EPR- og trophon2-kompatible ultralydsonder.

Godkjente sonder er oppført etter produsent, serie (Series) om aktuelt og deretter modellnummeret (Model) i nedenstående tabell.

Kontroller sonden(e)s kompatibilitet med trophon EPR- og trophon2-enheter, indikert av: "✓" i den tilsvarende kolonnen av tabellen.

Merk: Se sondeprodusentens brukerinstruksjoner (IFU) for informasjon om nivået av reprosessering som kreves etter klinisk bruk av sonden. Sonder som krever sterilisering for terminal reprosessering kan bruke høy nivå av desinfiseringsmiddel (HLD) som mellomtrinn for å redusere biologisk belastning før sterilisering. I noen tilfeller der en sonde krever sterilisering, men sterilisering ikke er mulig, kan det vurderes HLD av sonden og bruk med en steril hylse.

Spesialbetingelser:

Modelltyper som er merket med symboler har spesialbetingelser når brukt sammen med trophon EPR- og trophon2-enheter.

Vær oppmerksom på disse spesialbetingelsene når du bruker disse sondene.

- **1** Prosonic (L5-10/40EPN): Kun sonder produsert etter 30. desember 2011 er kompatibel.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38): Kun transdusere med serienummerformatet TRA1.1-L145RP.xxx er kompatibel.
Hvis du er usikker, kontroller med Ultrasonix-representanten.
- **3** Hitachi Aloka Medical: Hvor serienummeret er spesifisert i listen med braketter, f.eks. (M00621~), er kun sonder med disse serienumrene kompatible for bruk for denne sondemodellen.
- **4** Disse sondene inneholder lumen som ikke kan desinfiseres på høyt nivå i trophon EPR- og trophon2-enheter. For desinfeksjon av lumen, se bruksanvisningen fra produsenten av det originale sondetstyrte reprosesseringinformasjon. I USA, Canada og Japan kan trophon EPR- og trophon2-enheter kun brukes til desinfeksjon på høyt nivå av eksterne overflater på disse sondene.
- **CPP** Trophon CPP (buede sondedeposijoner) er et tilbehør for trophon EPR for å støtte posisjoneringen av godkjente buede sonder i enhetskammeret. Se trophon CPP IFU for mer informasjon om oppsett og bruk.

Merk: Trophon CPP kreves IKKE for trophon2-enheten.

- **T** Trophon EPR T-klemmen (se figur 2 under) er tilgjengelig for identifiserte sondekabler for ultralyd. Kontakt en Trophon EPR-forhandler for ytterligere informasjon eller bestilling av T-klemme.

Merk: T-klemmen kreves IKKE for trophon2-enheten.


- **IPP** Trophon2 IPP (integrt sondedeposijoner) er en fullt integrert mekanisme i trophon2-enheten (se figur 3 nedenfor), som bedrer posisjoneringen av alle godkjente buede sonder i trophon2-kammeret. Se brukerhåndboken for trophon2 for informasjon om hvordan du bruker IPP.

Trophon EPR



Figur 2

trophon2

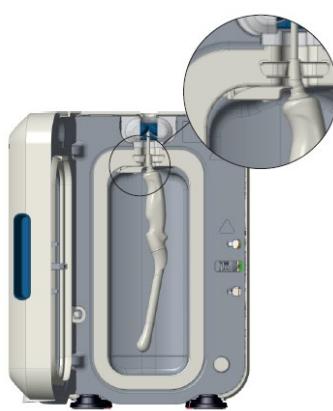

Figur 3

trophon® EPR ja trophon®2

Laitteen kanssa yhteensopivien ultraääniantureiden luettelo

Tässä luettelossa olevat anturit on hyväksytty käytettäviksi trophon® EPR- ja trophon®2-laitteissa alkuperäisten laitevalmistajien kanssa suoritetujen laajojen yhteensopivustestien perusteella. Kuvassa 1 esitetään Nanosonicin vaativia yhteensopivusohjelma.



Kuva 1

Yhteensopivien ultraääniantureiden listaan lisätään vain trophon EPR- ja trophon2-anturit, jotka alkuperäinen laitevalmistaja ja Nanosonics ovat yhdessä hyväksyneet ja vahvistaneet yhteensopiviksi.

Hyväksytty anturi on lueteltu seuraavissa taulukoissa valmistajan, soveltuissa kohdin sarjan (Series) ja mallin (Model) numeron mukaan.

Tarkista anturisi/antureidesi yhteensopivus trophon EPR- ja trophon2-laitteiden kanssa. Yhteensopivuus osoitetaan taulukon vastaavassa sarakkeessa olevalla '✓'-merkillä.

Huomautus: Katso anturin valmistajan käyttöohjeista, minkä tasoista uudelleenkäsittelyä anturi vaatii kliinisen käytön jälkeen. Antureille, jotka on steriloitava loppukäsittelyä varten, on käytettävä korkeatasoista desinfiointia välivaiheena mikrobikuormituksen väähentämiseksi ennen steriloointia. Joissakin tapauksissa, joissa anturi vaatii steriloointia, mutta steriloointi ei ole mahdollista, voidaan harkita korkeatasoista desinfiointia ja käytön yhteydessä käytettävää steriliä suojusta.

Erityisiä ehtoja:

Symboleilla merkityihin malleihin liittyy erityisiä ehtoja, kun niitä käytetään trophon EPR- ja trophon2-laitteiden kanssa.

Ota huomioon nämä erityiset ehdot kyseisiä anturimalleja käyttäessäsi.

- **1** Prosonic (L5-10/40EPN): Vain anturit, jotka on valmistettu 30. joulukuuta 2011 jälkeen, ovat yhteensopivia.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38): Vain anturit, joiden sarjanumero on muodoltaan TRA1.1-L145RP.xxx, ovat yhteensopivia. Epävarmoissa tapauksissa on syytä tarkistaa asia Ultrasonixin edustajalta.
- **3** Hitachi Aloka Medical: Jos luettelossa oleva sarjanumero on sulkeiden sisällä, esim. (M00621~), vain kyseisillä sarjanumerolla varustetut anturit sopivat käytettäväksi yhdessä tämän anturimallin kanssa.
- **4** Näissä antureissa on luumenit, joille ei voi tehdä korkeatasoista desinfiointia trophon2/trophon EPR -laitteessa. Katso luumeneiden desinfiointia koskevat ohjeet antureiden alkuperäisten laitevalmistajien käyttöohjeiden uudelleenkäsittelyä koskevista tiedoista. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa trophon EPR- ja trophon2-laitteita voidaan käyttää vain näiden antureiden ulkopintojen korkeatasoiseen desinfiointiin.
- **CPP** Trophon CPP (Curved Probe Positioner) -asetuslaite on trophon EPR -laitteen lisävaruste, joka auttaa asettamaan hyväksyttyt kaarevat ultraäänianturit paremmin laitteen kammioon. Trophon CPP -laitteen käyttöohjeissa on lisää tietoa asennuksesta ja käytöstä.


Huomautus: trophon2 -laitteessa EI tarvitse käyttää trophon CPP -lisävarustetta.

- **T** trophon EPR -laitteen T-kiinnike (ks. alla oleva kuva 2) on saatavana tietylle ultraääniantureiden johdolle. Ota yhteyttä paikalliseen trophon EPR -laitteiden myyntiedustajaan, jos haluat lisätietoja tai haluat tilata T-kiinnikkeen.

Huomautus: trophon2 -laitteessa EI tarvitse käyttää T-kiinnikkettä.


- **IPP** Trophon2-laitteessa oleva anturin asetin (IPP) on trophon2-laitteeseen täysin integroitu mekanismi (ks. alla oleva kuva 3), joka auttaa asettamaan kaikki hyväksyttyt kaarevat anturit paremmin trophon2-laitteen kammioon. Katso ohjeita laitteessa olevan anturin asettimen käytöstä trophon2-käyttöohjeesta.

trophon EPR

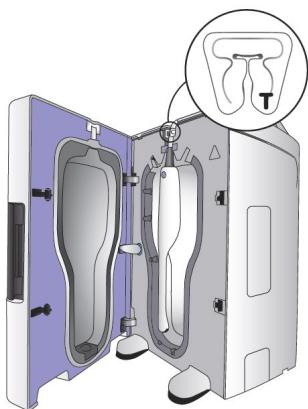

Kuva 2

trophon2

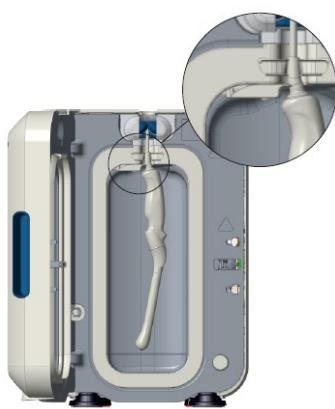


Kuva 3

trophon® EPR og trophon2[®]

Liste over kompatible ultralydsonder

Følgende sonder er valideret til brug sammen med trophon® EPR- og/eller trophon®2-enhed(er) efter omfattende kompatibilitetstest, der er udført i samarbejde med producenterne af det originale udstyr (OEM'er). Figur 1 viser Nanosonics' strenge kompatibilitetsprogram for sonder.

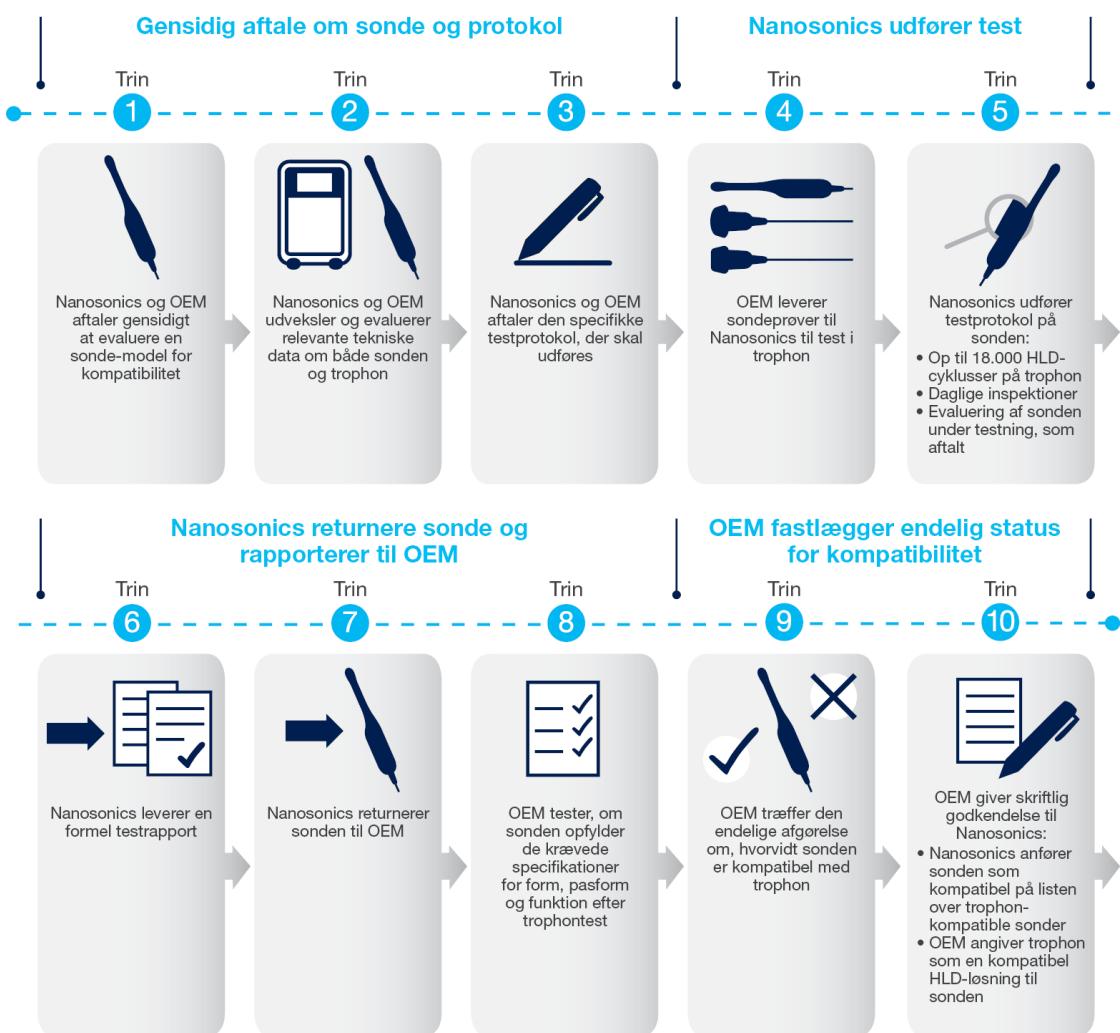

Figur 1

Kun sonder, der er blevet godkendt og anerkendt til kompatibilitet af både en OEM og Nanosonics, føjes til listen over trophon EPR- og trophon2-kompatible ultralydsonder.

Godkendte sonder er opført efter producent, serie (Series), hvis relevant, og derefter modelnummer (Model) i nedenstående tabeller.

Kontrollér din(e) sondes kompatibilitet med trophon EPR- og trophon2-enhederne, som er angivet ved: "✓" i den tilsvarende kolonne i tabellen.

Bemærk: Se sondeproducentens brugsanvisning (IFU) for at få oplysninger om det niveau af oparbejdning, der er påkrævet efter den kliniske anvendelse af sonden. Sonder, der skal steriliseres med henblik på terminal oparbejdning, kan anvende desinfektion på højt niveau (HLD) som et mellemliggende trin for at reducere biologisk belastning før sterilisering. I visse tilfælde, hvor en sonde skal steriliseres, men hvor sterilisering ikke er mulig, kan det overvejes at foretage HLD af sonden og anvende et steril hylster.

Særlige betingelser:

Modeltyper mærket med symboler har særlige betingelser, når de anvendes sammen med trophon EPR- og trophon2-enheder.

Tag venligst højde for disse særlige betingelser, når disse sonder anvendes.

- ¹Prosonic (L5-10/40EPN): kun sonder, der er produceret efter 30. december 2011, er kompatible.
- ²Ultrasonix (L14-5/38): kun transducere med serienummer i formatet TRA1.1-L145RP.xxx er kompatible. Tjek med din Ultrasonix-repræsentant, hvis du er i tvivl.
- ³Hitachi Aloka Medical: Hvis serienummeret er angivet i parenteser på listen, fx (M00621~), er det kun sonder med disse serienumre, der er kompatible til brug sammen med denne sondemodel.
- ⁴Disse sonder indeholder lumen, der ikke kan desinficeres på højt niveau i trophon EPR- eller trophon 2-enheder. Ved desinfektion af lumen henvises til produkternes brugsanvisning (IFU), som angivet af sondens originale udstyrsfabrikanter, for oplysninger om genbehandling. I USA, Canada og Japan kan trophon EPR- og trophon 2-enheder kun anvendes til desinfektion på højt niveau af de udvendige overflader på disse sonder.
- **CPP** Trophon CPP (aktuator til buet sonde) er tilbehør til trophon EPR-enheden til at understøtte placeringen af validerede buede sonder i enhedskammeret. Der henvises til brugsanvisningen for trophon CPP, hvor der findes flere oplysninger om konfiguration og brug.

Bemærk: trophon CPP er IKKE påkrævet for trophon2-enheten.

- **T** trophon EPR T-klemmen (se figur 2 nedenfor) kan fås til godkendte ultralydssondekabler. Kontakt din trophon EPR-repræsentant for yderligere information eller for at bestille en T-klemme.

Bemærk: T-klemmen er IKKE påkrævet for trophon2-enheten.


- **IPP** Trophon2 indbygget sondeplaceringsenhed (IPP) er en fuldt integreret mekanisme i trophon2-enheten (jf. figur 3 nedenfor), som forbedrer placeringen af alle validerede buede sonder i kammeret på trophon2. Der henvises til brugsanvisningen til trophon2 for oplysninger om anvendelsen af IPP.

trophon EPR



Figur 2

trophon2

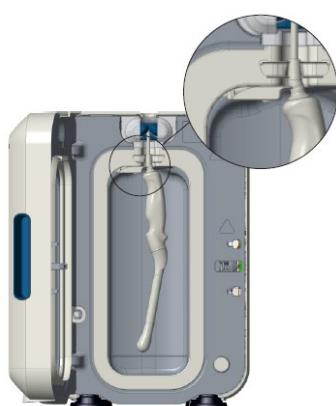

Figur 3

trophon® EPR e trophon2

Lista de sondas ecográficas compatíveis

As sondas constantes nesta lista foram aprovadas para utilização com o(s) dispositivo(s) trophon® EPR e/ou trophon®2, após a realização intensiva de testes de compatibilidade em conjunto com os fabricantes de equipamento original (OEMs). A Figura 1 demonstra o rigoroso programa de compatibilidade de sondas da Nanosonics.



Figura 1

Só as sondas que foram aprovadas e recomendadas em conjunto quanto à compatibilidade pelo OEM ou pela Nanosonics são acrescentadas à Lista de sondas ecográficas compatíveis com o trophon EPR e o trophon2.

As sondas aprovadas são listadas por fabricante, pela série (Série), caso seja aplicável e, de seguida, pelo número do modelo (Modelo) nas tabelas seguintes.

Verifique a compatibilidade da(s) sua(s) sonda(s) com os dispositivos trophon EPR e trophon2, indicada por «✓» na coluna correspondente da tabela.

Nota: consulte as Instruções de Utilização do fabricante da sonda para obter mais informações quanto ao nível de reprocessamento necessário após o caso de uso clínico da sonda. As sondas que necessitem de reprocessamento terminal podem utilizar a desinfeção de alto nível (HLD) como passo intermédio para reduzir a carga biológica antes da esterilização. Nos casos em que uma sonda requer esterilização, mas a esterilização não é possível, pode ser considerada a HLD da sonda e a respetiva utilização com uma bainha esterilizada.

Condições especiais:

Os tipos de modelo identificados com símbolos têm condições especiais quando utilizados com os dispositivos trophon EPR e trophon2.

Tenha em atenção estas condições especiais ao utilizar estas sondas.

- **1** Prosonic (L5-10/40EPN): só são compatíveis as sondas fabricadas a partir de 30 de dezembro de 2011.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38): só são compatíveis os transdutores com o formato de número de série TRA1.1-L145RP.xxx . Se não tiver a certeza, confirme com o seu representante da Ultrasonix.
- **3** Hitachi Aloka Medical: quando o número de série é especificado na lista entre parêntesis, por ex.: (M00621~), apenas as sondas com estes números de série são compatíveis para utilização com este modelo de sonda.
- **4** Estas sondas contêm lúmens que não podem ser submetidos a desinfeção de alto nível no trophon2/trophon EPR. Para a desinfeção dos lúmens, consulte as instruções de utilização do fabricante de equipamento original da sonda para obter informações sobre o reprocessamento. Nos EUA, Canadá e Japão, os dispositivos trophon EPR e trophon2 podem ser utilizados para a desinfeção de alto nível apenas das superfícies externas destas sondas.
- **CPP** O trophon CPP (Posicionador de Sonda Curva) é um acessório do dispositivo trophon EPR que permite melhorar o posicionamento de sondas curvas aprovadas na câmara do dispositivo. Para obter mais informações sobre a configuração e a utilização do trophon CPP, consulte as Instruções de Utilização do acessório.

Nota: o trophon CPP NÃO é necessário para o trophon2.

- **T** A braçadeira em T para o trophon EPR (veja a Figura 2 abaixo) está disponível para os cabos de sonda de ultrassom identificados. Entre em contacto com o seu representante do trophon EPR para obter mais informações ou solicitar uma braçadeira em T.

Nota: a braçadeira em T NÃO é necessária para o dispositivo trophon2.

- **PSI** O Posicionador de Sonda Integrado (PSI) do trophon2 é um mecanismo totalmente integrado do trophon2 (ver Figura 3 abaixo) que permite melhorar o posicionamento de todas as sondas curvas aprovadas na câmara do trophon2. Para obter informações sobre a utilização do PSI, consulte o Manual do Utilizador do trophon2.

trophon EPR



Figura 2

trophon2


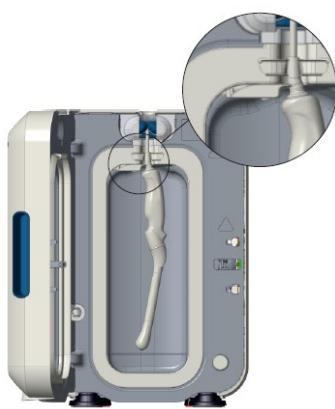


Figura 3

trophon® EPR och trophon2[®]

Lista över kompatibla ultraljudssonder

Följande sonder på listan har godkänts för användning med trophon® EPR- och/eller trophon®2-enhet(er) efter omfattande kompatibilitetstester utförda i samarbete med instrumentens tillverkare av originalutrustning. Figur 1 visar Nanosonics rigorösa program avseende sondens kompatibilitet.

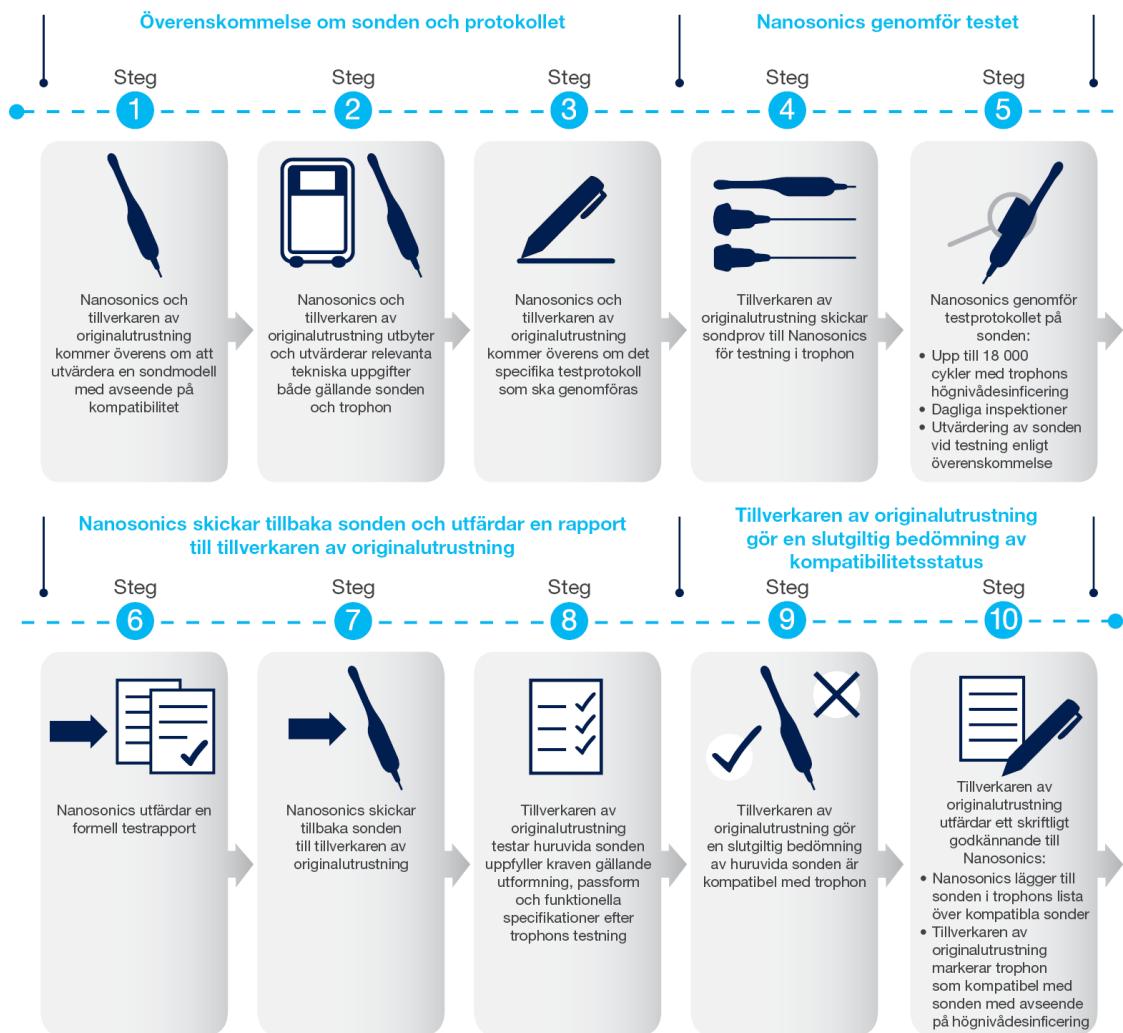

Figur 1

Endast sonder som har godkänts gemensamt och vars kompatibilitet har verifierats av tillverkare av originalutrustning och Nanosonics läggs till i trophon EPR:s och trophon2:s lista med kompatibla ultraljudssonder.

Godkända sonder är listade enligt tillverkare, serie (Series), gällande tillämpligt och modellnummer (Model) i tabellerna nedan.

Kontrollera din(a) sond(er)s kompatibilitet med trophon EPR- och trophon2-enheter, vilket anges med tecknet "✓" i motsvarande kolumn i tabellen.

OBS: Se sondtillverkarens användningsinstruktioner för information om den nivå av upparbetning som behövs efter att ha använt sonden kliniskt. Sonder som kräver sterilisering för slutlig upparbetning kan använda högnivådesinficering (HLD) som mellansteg för att minska den biologiska belastningen innan

sterilisering. I vissa fall när en sond behöver steriliseras trots att sterilisering inte är möjlig kan man överväga högnivådesinficering med ett sterilt hölje.

Speciella förhållanden:

Modelltyper märkta med symboler har speciella krav när de används med trophon EPR- och trophon2-enheter.

Observera dessa speciella förhållanden vid användning av dessa sonder.

- **1** Prosonic (L5-10/40EPN): Endast sonder som är tillverkade efter den 30 december 2011 är kompatibla.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38): Endast omvandlare med serienummerformatet TRA1.1-L145RP.xxx är kompatibla. Om du är osäker ska du kontakta din Ultrasonix-representant.
- **3** Hitachi Aloka Medical: Om serienumret i listan anges inom parentes, till exempel (M00621~), innebär det att endast sonder med dessa serienummer är kompatibla med sondmodellen.
- **4** Dessa sonder har lumen som inte kan genomgå högnivådesinficering i trophon2- eller trophon EPR-enheter. Se originaltillverkarens (OEM) bruksanvisning för information om hur man reprocessar/desinficerar lumen. I USA, Kanada och Japan får trophon2- och trophon EPR-enheter endast användas för att högnivådesinficera de externa ytorna på dessa sonder.
- **CPP** Trophon CPP som är en placerare för böjda sonder (engelska: Curved Probe Positioner) och är ett tillbehör till trophon EPR-enheter som förbättrar placeringen av godkända krökta sonder i enhetens kammare. Se bruksanvisningen till trophons placerare för böjda sonder för mer information om installation och användning.

OBS: trophons placerare för böjda sonder krävs INTE för trophon2-enheten.

- **T** trophon EPR T-klämman (se figur 2 nedan) finns för identifierade ultraljudsondkablar. Kontakta din trophon EPR-representant för mer information eller för att beställa en T-klämma.

OBS: T-klämman behövs inte för trophon2-enheten.


- **IPP** trophon2:s integrerade sondplacerare (engelska: Integrated Probe Positioner – IPP) är en fullt integrerad mekanism i trophon2-enheten (se figur 3 nedan) som förbättrar alla godkända krökta sonders placeringar i trophon2-kammaren. Se bruksanvisningen för trophon2 för information om hur man använder IPP.

trophon EPR



Figur 2

trophon2

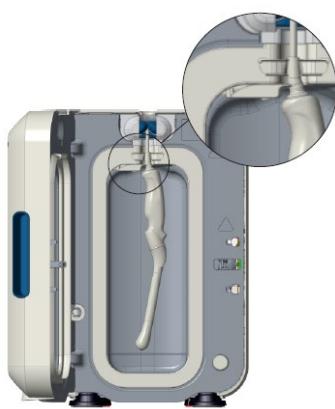

Figur 3

trophon®EPR および trophon®2

対応超音波プローブ製品一覧

この一覧に掲載されているプローブ製品は、委託者商標による受託製造（OEM）メーカーと連携して実施した広範な対応試験を経た上で、trophon®EPR、trophon®2 との併用が既に認可されているものです。図 1 は、Nanosonics の厳密なプローブ対応プログラムを示したもので



図 1

OEM と Nanosonics 社によって対応が認められ、かつ、承認されているプローブ製品のみが、trophon EPR および trophon2 対応超音波プローブ製品一覧表に追加されています。

以下の表では、メーカー別に、製品シリーズ名（Series）（該当する場合のみ）、モデル番号（Model）により、認可済みプローブ製品が記載されています。



本表の対応する列中に「✓」で示されているのが、trophon EPR および trophon2 製品に対応しているお客様のプローブ製品ですのでご確認ください。

注記：プローブ製品の臨床使用後に必要とされる再処理レベルに関する情報については、当該プローブ製品メーカーの取扱説明書をご覧ください。ターミナルの再処理に殺菌を必要とするプローブ製品の場合は、殺菌処理前に生物汚染度を下げるために、中間ステップとして高水準消毒（HLD）を行う場合があります。プローブ製品に殺菌処理が必要とされるが、殺菌処理ができないような一部のケースでは、そのようなプローブ製品に対して HLD を行い、かつ滅菌シースとの併用を検討することになる場合があります。

特別条件

記号の付いたラベルが貼付されたモデルタイプでは、trophon EPR および trophon2 と併用する際に特別な条件が付帯しています。

これらのプローブ製品は、以下の特別条件にご留意の上ご使用ください。

- ¹Prosonic (L5-10/40EPN) : 2011 年 12 月 30 日以降に製造されたプローブ製品にのみ対応しています。
- ²Ultrasonix (L14-5/38) : シリアル番号形式が TRA1.1-L145RP.xxx のトランステューサーのみ対応しています。ご不明な場合は、Ultrasonix 販売代理店にお問い合わせください。
- ³日立アロカメディカル : 一覧表の中で (M00621～) のようにシリアルナンバーが括弧内に指定されている場合は、そのプローブ製品モデルの使用には、指定されたシリアルナンバーのプローブ製品のみ対応しています。
- ⁴これらのプローブ製品には、trophon EPR または trophon2 では高水準消毒が行えない内腔があります。こうした内部空間の消毒については、プローブ OEM の取扱説明書の再処理に関する記載事項をご覧ください。米国、カナダ、および日本では、trophon EPR および trophon2 は、これらのプローブ製品の外部表面の高水準消毒でのみご利用いただけます。
- ^{CPP} trophon CPP (湾曲型プローブポジショナ) は、trophon EPR チャンバー内の認可済湾曲型プローブの位置を固定するのをサポートするための trophon EPR 用付属品です。位置設定と使用についての詳しい情報については、trophon CPP 取扱説明書をご覧ください。

注記：trophon CPP は、trophon2 の使用に必ず必要となるものではありません。

- **T** trophon EPR T-クランプ（下図 2 参照）は、指定された超音波プローブのケーブルで使用できます。詳しい情報、または T-クランプの入手をご希望の場合は、trophon EPR 販売代理店までお問い合わせください。

注記：T-クランプは、trophon2 の使用に必ず必要となるものではありません。

- **IPP** trophon2 統合型プローブポジショナ（IPP）は、trophon2 内に完全に統合されていメカニズムで（下図 3 参照）、trophon2 チャンバー内のすべての認可済湾曲型プローブの位置を固定しやすくするためのメカニズムです。インテグレーテッドプローブポジショナーの使用方法については、trophon2 の取扱説明書をご覧ください。

trophon EPR



図 2

trophon2

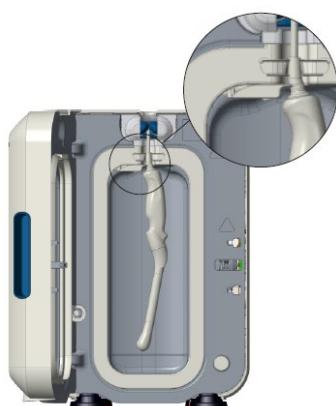


図 3

Trophon® EPR 및 trophon2

호환되는 초음파 프로브 목록

다음 목록에 열거된 프로브는 OEM 제조업체들과 함께 실시한 광범위한 호환성 테스트를 거쳐 trophon® EPR 및 trophon®2 기기에서 사용할 수 있는 인증을 받은 프로브입니다. 그림 1에는 Nanosonics 프로브 호환성 프로그램이 상세히 기술되어 있습니다.



그림 1

trophon EPR 및 trophon2 호환 가능 초음파 프로브 목록에는 OEM과 Nanosonics가 공동으로 호환성을 승인 및 인증한 프로브만 추가되어 있습니다.

인증된 프로브는 아래 표에 제조업체, 시리즈(Series), 모델(Model) 번호별로 열거했습니다.

trophon EPR 및 trophon2 기기와의 프로브 호환성은 표의 해당 열의 '✓' 표시를 보며 확인하십시오.



참고: 프로브의 임상 사용 사례에 따라 필요한 재처리 수준에 관한 정보는 프로브 제조사의 사용 지침(IFU)을 참조하시기 바랍니다. 터미널 재처리용 멸균 작업이 필요한 프로브의 경우, 멸균 전 생균수를 줄이는 중간 단계 과정으로 고수준 소독(high level disinfection, HLD)을 할 수 있습니다. 프로브 멸균이 필요하나 이가 불가능한 경우, 프로브 고수준 소독과 멸균 피복(sterile sheath) 사용을 고려할 수 있습니다.

특별 조건

기호가 있는 모델 유형은 trophon EPR 및 trophon2 기기에 사용할 때 특별 조건을 따라야 합니다.

프로브를 사용할 때 이러한 특별 조건에 유의하시기 바랍니다.

- **1** Prosonic(L5-10/40EPN): 2011년 12월 30일 이후에 제조된 프로브만 호환됩니다.
- **2** Ultrasonix(L14-5/38): 일련번호 형식이 TRA1.1-L145RP.xxx 인 변환기만 호환됩니다. 잘 모를 경우에는 Ultrasonix 담당자에게 확인하십시오.
- **3** Hitachi Aloka Medical: 일련번호가 팔호 안에 명시된 경우에는(예: M00621~) 이러한 일련번호가 있는 프로브만 해당 프로브 모델에 사용할 수 있습니다.
- **4** 해당 프로브에는 trophon EPR/trophon2에서 고수준으로 소독할 수 없는 루멘이 포함되어 있습니다. 루멘을 소독하려면 프로브 OEM 제조업체의 재처리 정보 관련 IFU를 참조하십시오. 미국, 캐나다, 일본의 경우, 이러한 프로브의 표면만 trophon EPR 및 trophon2 기기를 사용하여 고수준으로 소독할 수 있습니다.
- **CPP** Trophon CPP(곡선 프로브 삽입 용구, CPP)는 trophon EPR 챔버에 인증된 곡선형 프로브를 쉽게 삽입하기 위해 사용하는 부속품입니다. 설정 및 사용에 대한 자세한 내용은 trophon CPP 사용 지침을 참조하시기 바랍니다.

참고: trophon2는 trophon CPP가 필요 없습니다.

- **T** Trophon EPR T-Clamp(아래 그림 2 참조)를 확인된 초음파 프로브 케이블에 이용할 수 있습니다. 더 자세한 정보가 필요하거나 T-Clamp 구매를 원하면 Trophon EPR 담당자에게 문의하십시오.

참고: trophon2는 T-Clamp가 필요 없습니다.

- **IPP** Trophon2 통합 프로브 포지셔너(trophon2 Integrated Probe Positioner, IPP)는 trophon2 챔버에 인증된 모든 곡선형 프로브를 쉽게 삽입할 수 있도록 trophon2(아래 그림 3 참조)에 완전히 통합된 장치입니다. IPP 사용법은 trophon2 사용 설명서를 참조하십시오.

trophon EPR



그림 2

trophon2

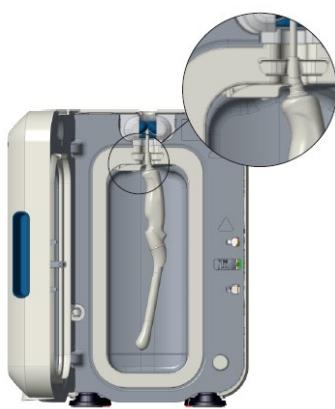


그림 3

trophon® EPR i trophon2[®]

Lista kompatybilnych sond ultradźwiękowych

Sondy z tej listy zostały zatwierdzone do stosowania z urządzeniami trophon® EPR i / lub trophon®2 po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych testów kompatybilności we współpracy z oryginalnymi producentami tych sond. Na rysunku 1 przedstawiono rygorystyczny program kompatybilności sond z urządzeniami firmy Nanosonics.



Rysunek 1

Na liście sond ultradźwiękowych kompatybilnych z urządzeniami trophon EPR i trophon2 umieszczane są tylko sondy, które zostały wspólnie dopuszczone i zatwierdzone pod względem kompatybilności przez oryginalnego producenta i firmę Nanosonics.

Zatwierdzone sondy są wymienione w poniższych tabelach według producenta, serii (Seria), jeśli dotyczy, a następnie numeru modelu (Model).

Należy sprawdzić kompatybilność sond(y) z urządzeniami trophon EPR i trophon2, oznaczoną symbolem: '✓' w odpowiedniej kolumnie tabeli.

Uwaga: informacje na temat wymaganego poziomu przygotowania sondy do ponownego użycia w zależności od przypadku klinicznego znajdują się w instrukcji użytkowania wydanej przez producenta sondy. Sondy wymagające sterylizacji w celu ponownego użycia mogą być poddawane dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) jako etapowi pośredniemu w celu zmniejszenia obciążenia biologicznego przed sterylizacją. W niektórych przypadkach, gdy sonda wymaga sterylizacji, ale sterylizacja nie jest możliwa, można rozważyć dezynfekcję sondy metodą HLD i użycie jej w sterylnej osłonie.

Warunki specjalne:

Typy modeli oznaczone symbolami podlegają specjalnym warunkom, gdy są stosowane z urządzeniami trophon EPR i trophon2.

Podczas używania tych sond należy zwrócić uwagę na te specjalne warunki.

- **1** Prosonic (L5-10/40EPN): kompatybilne są tylko sondy wyprodukowane po 30 grudnia 2011 r.
- **2** Ultrasonix (L14-5/38): zgodne są tylko przetworniki o formacie numeru seryjnego TRA1.1-L145RP.xxx . W razie wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Ultrasonix.
- **3** Hitachi Aloka Medical: jeśli numer seryjny jest podany na liście w nawiasach, np. (M00621~), z tym modelem sondy kompatybilne są tylko sondy o takich numerach seryjnych.
- **4** Sondy te zawierają kanaliki, które nie mogą być zdezynfekowane wysokopozymowowo w urządzeniach trophon EPR lub trophon2. W przypadku dezynfekcji kanalików należy zapoznać się z informacjami na temat przygotowania sprzętu do ponownego użycia zawartymi w instrukcji oryginalnego producenta sondy. W USA, Kanadzie i Japonii urządzenia trophon EPR i trophon2 mogą być używane tylko do wysokopozymowej dezynfekcji zewnętrznych powierzchni tych sond.
- **CPP** Trophon CPP (pozycjoner sond zakrzywionych) jest akcesorium do urządzenia trophon EPR służącym do pozycjonowania zatwierdzonych sond zakrzywionych w komorze urządzenia. Więcej informacji na temat konfiguracji i użytkowania można znaleźć w instrukcji użytkowania Trophon CPP.

Uwaga: pozycjoner trophon CPP NIE jest wymagany w przypadku urządzenia trophon2.

- **T** Zacisk T do trophon EPR (patrz Rysunek 2 poniżej) jest dostępny dla określonych przewodów sond ultradźwiękowych. Aby uzyskać dalsze informacje lub zamówić zacisk T, prosimy o kontakt z przedstawicielem trophon EPR.

Uwaga: zacisk T NIE jest wymagany w przypadku urządzenia trophon2.


- **IPP** Zintegrowany pozycjoner sondy trophon2 (IPP) to mechanizm całkowicie zintegrowany z urządzeniem trophon2 (patrz Rysunek 3 poniżej), poprawiający pozycjonowanie wszystkich zatwierdzonych sond zakrzywionych w komorze trophon2. Informacje na temat korzystania z IPP można znaleźć w instrukcji użytkowania urządzenia trophon2.

trophon EPR



Rysunek 2

trophon2

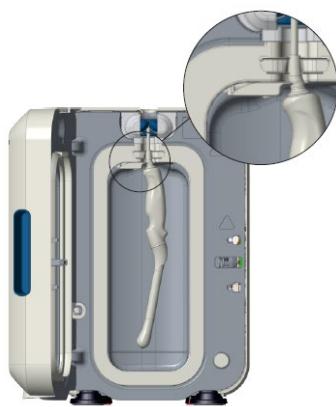

Rysunek 3

Alpinion Medical Systems

Model	trophon EPR	trophon2
C1-6	✓	✓
C1-6i	✓	✓
C1-6T	✓	✓
C5-8N	✓ ^T	✓
C5-8NT	✓ ^T	✓
CL11-6	✓	✓
EC3-10	✓	✓
EC3-10H	✓	✓
EC3-10T	✓	✓
EC3-10X	✓	✓
IO3-12	✓	✓
IO8-17	✓	✓
IO8-17T	✓	✓
L3-12	✓	✓
L3-12H	✓	✓
L3-12HWD	✓	✓
L3-12i	✓	✓
L3-12NGS	✓	✓
L3-12T	✓	✓
L3-12X	✓	✓
L3-8	✓	✓
L3-8i	✓	✓
L8-17	✓	✓
L8-17H	✓	✓
L8-17i	✓	✓
L8-17X	✓	✓
MP1-5X	✓ ^T	✓
SC1-4H	✓	✓
SC1-4HS	✓	✓
SC1-6	✓	✓
SC1-6H	✓	✓
SP1-5	✓ ^T	✓
SP1-5i	✓ ^T	✓
SP1-5T	✓ ^T	✓
SP1-5X	✓	✓
SVC1-6	✓	✓
SVC1-6H	✓	✓
VC1-6	✓	✓
VE3-10H	✓ ^T	✓

BD

Model	Series	trophon EPR	trophon2
32 mm	Site-Rite 8	✓ ^T	✓
9770703	BD Prevue II	✓	✓
9770704	BD Prevue II	✓	✓

BK Medical

Model	trophon EPR	trophon2
5P1 (9077)	✓	✓
6C2 (9040)	✓	✓
6C2s (9023)	✓	✓
8L2 (9032)	✓	✓
9C2 (9002)	✓	✓
10L2w (9022)	✓	✓
13L4w (9011)	✓	✓
14L3 (9051)	✓	✓
18L5 (9070)	✓	✓
8667	✓	✓
8808e	✓	✓
8811	✓	✓
8815	✓	✓
8816	✓	✓
8818	✓ ^T	✓
8819	✓	✓
8820e	✓	✓
8822	✓	✓
8823	✓	✓
8824	✓	✓
9067 (E14C4)	✓	✓
E10C4 (9019)	✓	✓
E11C3b (9008)	✓	✓
E13C2 (9029)	✓	✓
E14C4t (9018)	✓	✓
N13C5	✓	✓

Butterfly Network

Model	trophon EPR	trophon2
iQ		✓

Butterfly Network

Model	trophon EPR	trophon2
iQ +		✓

Canon Medical Systems Corporation (Toshiba)

Model	Series	trophon EPR	trophon2
PLG-506M	G Series	✓	✓
PLG-805S	G Series	✓	✓
PLI-1205BX	I Series	✓	✓
PLI-2002BT	I Series	✓	✓
PLI-2004BX	I Series	✓	✓
PLI-705BX	I Series	✓	✓
PLM-1202S	M Series	✓	✓
PLM-1204AT	M Series	✓	✓
PLM-503AT	M Series	✓	✓
PLM-703AT	M Series	✓	✓
PLM-805AT	M Series	✓	✓
PLQ-1203A	Q Series	✓	✓
PLQ-703A	Q Series	✓	✓
PLQ-805A	Q Series	✓	✓
PLT-1005BT	T Series	✓	✓
PLT-1202BT	T Series	✓	✓
PLT-1202S	T Series	✓	✓
PLT-1204BT	T Series	✓	✓
PLT-1204BX	T Series	✓	✓
PLT-1204MV	T Series	✓	✓
PLT-1204ST	T Series	✓	✓
PLT-375SC	T Series	✓	✓
PLT-604AT	T Series	✓	✓

Canon Medical Systems Corporation (Toshiba)

Model	Series	trophon EPR	trophon2
PLT-704AT	T Series	✓	✓
PLT-704SBT	T Series	✓	✓
PLT-704ST	T Series	✓	✓
PLT-705BT	T Series	✓	✓
PLT-705BTF	T Series	✓	✓
PLT-705BTH	T Series	✓	✓
PLT-805AT	T Series	✓	✓
PLU-1005BT	U Series	✓	✓
PLU-1202BT	U Series	✓	✓
PLU-1204BT	U Series	✓	✓
PLU-704BT	U Series	✓ ^T	✓
PLU-705BTF	U Series	✓ ^T	✓
PLU-705BTH	U Series	✓ ^T	✓
PLU-1004SD	U Series	✓ ^T	✓
PSI-30BX	I Series	✓ ^T	✓
PSI-30VX	I Series	✓ ^T	✓
PSI-40VX	I Series	✓ ^T	✓
PSI-50VX	I Series	✓ ^T	✓
PSI-70BT	I Series	✓ ^T	✓
PSM-20CT	M Series	✓ ^T	✓
PSM-25AT	M Series	✓ ^T	✓
PSM-30BT	M Series	✓ ^T	✓
PSM-37AT	M Series	✓ ^T	✓
PSM-37CT	M Series	✓ ^T	✓
PSM-50AT	M Series	✓ ^T	✓
PSM-70AT	M Series	✓ ^T	✓
PST-20CT	T Series	✓	✓
PST-25AT	T Series	✓	✓

Canon Medical Systems Corporation (Toshiba)

Model	Series	trophon EPR	trophon2
PST-25BT	T Series	✓ ^T	✓
PST-25ST	T Series	✓ ^T	✓
PST-28BT	T Series	✓ ^T	✓
PST-30BT	T Series	✓ ^T	✓
PST-30SBT	T Series	✓	✓
PST-37CT	T Series	✓	✓
PST-50AT	T Series	✓ ^T	✓
PST-50BT	T Series	✓ ^T	✓
PST-65AT	T Series	✓ ^T	✓
PST-65BT	T Series	✓ ^T	✓
PSU-25BT	U Series	✓ ^T	✓
PSU-30BT	U Series	✓ ^T	✓
PSU-50BT	U Series	✓ ^T	✓
PSU-70BT	U Series	✓ ^T	✓
PVF-381MT	F Series	✓	✓
PVF-575AT	F Series	✓	✓
PVF-620ST	F Series	✓	✓
PVF-738F	F Series	✓	✓
PVF-738H	F Series	✓	✓
PVF-745V	F Series	✓	✓
PVG-366M	G Series	✓	✓
PVG-381M	G Series	✓	✓
PVG-600S	G Series	✓	✓
PVG-601V	G Series	✓	✓
PVG-630V	G Series	✓	✓
PVG-681S	G Series	✓	✓

Canon Medical Systems Corporation (Toshiba)

Model	Series	trophon EPR	trophon2
PVG-720S	G Series	✓	✓
PVI-450BXP	I Series	✓	✓
PVI-475BT	I Series	✓	✓
PVI-475BX	I Series	✓	✓
PVI-482BX	I Series	✓ ^T	✓
PVI-574BX	I Series	✓	✓
PVM-375AT	M Series	✓	✓
PVM-375MV	M Series	✓	✓
PVM-381AT	M Series	✓	✓
PVM-620ST	M Series	✓	✓
PVM-621VT	M Series	✓	✓
PVM-651VT	M Series	✓	✓
PVM-656AT	M Series	✓	✓
PVM-662AT	M Series	✓	✓
PVM-672AT	M Series	✓	✓
PVM-740RT	M Series		✓
PVQ-375A	Q Series	✓	✓
PVQ-381A	Q Series	✓	✓
PVQ-641V	Q Series	✓	✓
PVQ-662A	Q Series	✓	✓
PVQ-674A	Q Series	✓	✓
PVT-375BT	T Series	✓	✓
PVT-375MV	T Series	✓	✓
PVT-375SC	T Series	✓	✓
PVT-375ST	T Series	✓	✓
PVT-382BT	T Series	✓	✓

Canon Medical Systems Corporation (Toshiba)

Model	Series	trophon EPR	trophon2
PVT-382MV	T Series	✓	✓
PVT-475BT	T Series	✓	✓
PVT-482BT	T Series	✓	✓
PVT-574BT	T Series	✓ ^T	✓
PVT-575MV	T Series	✓	✓
PVT-661VT	T Series	✓	✓
PVT-674BT	T Series	✓	✓
PVT-675MV	T Series	✓	✓
PVT-675MVL	T Series	✓	✓
PVT-675MVS	T Series	✓	✓
PVT-681MV	T Series	✓	✓
PVT-681MVL	T Series	✓	✓
PVT-712BT	T Series	✓ ^T	✓
PVT-745BTF	T Series	✓ ^T	✓
PVT-745BTH	T Series	✓ ^T	✓
PVT-745BTV	T Series	✓	✓
PVT-770RT	T Series	✓	✓
PVT-781VT	T Series	✓	✓
PVT-781VTE	T Series	✓	✓
PVU-375BT	U Series	✓ ^T	✓
PVU-375SDT	U Series	✓ ^T	✓
PVU-382BT	U Series	✓ ^T	✓
PVU-382SDT	U Series	✓ ^T	✓
PVU-674BT	U Series	✓	✓
PVU-674MV	U Series	✓	✓
PVU-681MVL	U Series	✓	✓

Canon Medical Systems Corporation (Toshiba)

Model	Series	trophon EPR	trophon2
PLU-704SDT	U Series	✓ ^T	✓
PVU-712BT	U Series	✓ ^T	✓
PVU-745BTF	U Series	✓ ^T	✓
PVU-745BTH	U Series	✓ ^T	✓
PVU-745BTV	U Series	✓ ^T	✓
PVU-770ST	U Series	✓ ^T	✓
PVU-781VT	U Series	✓	✓
PVU-781VTE	U Series	✓	✓

CareStream

Model	trophon EPR	trophon2
5P1	✓	
6C2	✓	
6C2s	✓	
8L2	✓	
9C2	✓	
10L2W	✓	
13L4w	✓	
14L3	✓	
18L5	✓	
18L5s	✓	
E10C4	✓	
E14C4	✓	
N13C5	✓	

Chison

Model	trophon EPR	trophon2
D6C12L 6.0MHZ	✓CPP	
D7C10L 7.5MHZ	✓CPP	

EchoNous

Model	trophon EPR	trophon2
EchoNous Vein	✓	✓

Esaote

Model	trophon EPR	trophon2
AC2541	✓	✓
BC431	✓	✓
BC441	✓	✓
BE1123	✓	✓
BL433	✓	✓
C1-8	✓	✓
C2-9	✓	✓
CA1123	✓	✓
CA123	✓	✓
CA431	✓	✓
CA541	✓	✓
CA631	✓	✓
E3-12 ⁴	✓	✓
EC1123 ⁴	✓	✓
EC123 ⁴	✓	✓
L8-24	✓	✓
LA332E	✓	✓
LA435	✓	✓
LA533	✓	✓
mC 3-11	✓	✓
P1-5	✓	✓
P2-5-13	✓	✓
P3-11	✓	✓
PA023E	✓	✓
PA121E	✓	✓
PA122E	✓	✓
PA240	✓	✓
PA250	✓	✓
SB2C41	✓	✓
SB3123	✓	✓
SC3123	✓	✓
SE3123 ⁴	✓	✓
SE3133 ⁴	✓	✓
SL1543	✓	✓
SL2325	✓	✓
SL3235	✓	✓
SL3332	✓	✓
SP2430	✓	✓
SP2730	✓	✓

GE

Model	trophon EPR	trophon2
3.5C	✓	✓
3.5C gray lens	✓	✓
3.5CS	✓	✓
3C	✓	✓
3Cb	✓	✓
3CRF	✓	✓
3CRF-D	✓	✓
3C-RS	✓	✓
3S	✓	✓
3Sc-RS	✓	✓
3S-D	✓	✓
3S-LC	✓	✓
3Sp	✓	✓
3Sp-D	✓	✓
3SR	✓	✓
3S-RC	✓	✓
3S-RS	✓	✓
3S-SC	✓	✓
3V	✓	✓
3V-D	✓	✓
4C	✓	✓
4C-A	✓	✓
4C-D	✓	✓
4C-RS	✓	✓
4C-SC	✓	✓
4D10L	✓	✓
4D16L	✓	✓
4D3C-L	✓	✓
4D5C-L	✓	✓
4D8C	✓	✓
4DE7C	✓	✓
4S	✓	✓
4V-D	✓	✓
4Vc-D	✓	✓
546L	✓	✓
5C	✓	✓
5CS	✓	✓
5S	✓	✓
5S-LC	✓	✓
5S-RS	✓	✓
6S	✓	✓

GE

Model	trophon EPR	trophon2
6S-D	✓	✓
6S-RS	✓	✓
739L	✓	✓
7L	✓	✓
7S	✓	✓
7S-RS	✓	✓
8C	✓	✓
8C-RS	✓ ^T	✓
8L	✓	✓
8L-RS	✓	✓
9L	✓	✓
9L-D	✓	✓
9L-RS	✓	✓
10L	✓	✓
10LB	✓	✓
10Lb-RS	✓	✓
11L	✓	✓
11L-D	✓	✓
12L	✓	✓
12L-RS	✓	✓
12L-SC	✓	✓
12S-D	✓	✓
12S-RS	✓	✓
AB2-5	✓	✓
AB2-7	✓	✓
AB2-7-D	✓	✓
AB2-7-RS	✓	✓
AB4-8	✓	✓
AC2-5	✓	✓
BE9CS	✓	✓
BE9CS-D	✓	✓
BE9CS-RS	✓	✓
C1-5-D	✓	✓
C1-5-RS	✓	✓
C1-6-D	✓	✓
C1-6VN-D	✓	✓
C25	✓	✓
C2-5-RC	✓	✓
C2-6B-D	✓	✓
C2-7-D	✓ ^T	✓
C2-7-D-LC	✓	✓
C2-7VN-D	✓	✓

GE

Model	trophon EPR	trophon2
C2-9-D	✓	✓
C2-9-RS	✓	✓
C2-9VN-D	✓	✓
C3-10-D	✓ ^T	✓
C31	✓	✓
C358	✓	✓
C36	✓	✓
C364	✓	✓
C386	✓	✓
C4-8-D	✓	✓
C55	✓	✓
C551	✓	✓
C721	✓	✓
CAE	✓	✓
CBF	✓	✓
CS	✓	✓
CZB	✓	✓
E8C	✓CPP, T	✓IPP
E8C-RS	✓CPP	✓IPP
E8CS	✓CPP	✓IPP
E8CS-RC	✓CPP	✓IPP
E8Cs-RS	✓CPP	✓IPP
E8CS-SC	✓CPP	✓IPP
eM6C	✓	✓
G3C Probe on Vscan		✓
G3S Probe on Vscan		✓
i12L	✓	✓
i12L-RS	✓	✓
I739	✓	✓
I739-RS	✓	✓
IC5-9	✓	✓
IC5-9-D	✓CPP	✓IPP
IC5-9H	✓CPP	✓IPP
IC5-9W-RS	✓CPP	✓IPP
IC9-RS	✓	✓
IC9B-RS	✓CPP, T	✓IPP
L12n-RS	✓	✓
L12n-SC	✓	✓
L2-9-D	✓	✓
L2-9VN-D	✓	✓

GE

Model	trophon EPR	trophon2
L3-12-D	✓	✓
L39	✓	✓
L3-9i-D	✓	✓
L3-9i-RS	✓	✓
L3-12-RS	✓	✓
L4-12t-RS	✓	✓
L6-12-RC	✓	✓
L6-12-RS	✓	✓
L6-24-D	✓	✓
L76	✓	✓
L764	✓	✓
L8-18i	✓	✓
L8-18i-D	✓	✓
L8-18i-RS	✓	✓
L8-18i-SC	✓	✓
LA39	✓	✓
LB	✓	✓
LD	✓	✓
LE	✓	✓
LH	✓	✓
LI	✓	✓
LT	✓	✓
M12L	✓	✓
M12L-H	✓	✓
M3S	✓	✓
M4S	✓	✓
M4S-D	✓	✓
M4S-RS	✓	✓
M5Sc-D	✓	✓
M5Sc-RS	✓	✓
M5S-D	✓	✓
M6C	✓	✓
M7C	✓	✓
M7C-H	✓	✓
M7C MiH	✓	✓
M12L MiH	✓	✓
ML6-15	✓	✓
ML6-15-D	✓	✓
ML6-15-RS	✓	✓
PA2-5	✓	✓
PA2-5P	✓	✓
PA4-7	✓	✓

GE

Model	trophon EPR	trophon2
PA6-8	✓	✓
PA6-8-D	✓	✓
PCW4.0	✓	✓
RAB2-5	✓	✓
RAB2-5-D	✓	✓
RAB2-5L	✓	✓
RAB2-5-RS	✓	✓
RAB2-6-RS	✓	✓
RAB4-8-D	✓	✓
RAB4-8L	✓	✓
RAB4-8P	✓	✓
RAB4-8-RS	✓	✓
RAB6-D	✓	✓
RAB6-RS	✓	✓
RAM3-8	✓	✓
RIC5-9	✓	✓
RIC5-9A-RS	✓	✓
RIC5-9-D	✓	✓
RIC5-9H	✓	✓
RIC5-9-RS	✓	✓
RIC5-9W	✓	✓
RIC5-9W-RS	✓	✓
RIC6-12-D	✓	✓
RM14L	✓	✓
RM7C	✓	✓
RM6C	✓	✓
RNA5-9	✓	✓
RNA5-9-D	✓	✓
RNA5-9RS	✓	✓
RSM5-14	✓	✓
RSP5-12	✓	✓
RSP6-12	✓	✓
RSP6-16	✓	✓
RSP6-16-D	✓	✓
RSP6-16-RS	✓	✓
S2-5-D	✓	✓
S220	✓	✓
S222	✓	✓
S316	✓	✓
S317	✓	✓
S611	✓	✓
SCW2.0	✓	✓

GE

Model	trophon EPR	trophon2
SP6-12	✓	✓
T739	✓	✓
T739-RS	✓	✓

Hitachi Aloka Medical (Fujifilm Healthcare)

Model	trophon EPR	trophon2
C22I	✓	✓
C22K	✓	✓
C22P	✓	✓
C22T	✓	✓
C25	✓	✓
C251	✓	✓
C252	✓ ^T	✓
C253	✓ ^T	✓
C25P	✓	✓
C35	✓	✓
C41	✓	✓
C41B	✓CPP	✓IPP
C41RP	✓	✓
C41V	✓	✓
C41V1	✓	✓
C42	✓	✓
C42K	✓	✓
C42T	✓	✓
CA2-8AD-H	✓	✓
CC41R	✓	✓
CF4-9-H	✓	✓
CL4416R	✓	✓
CL4416R1	✓	✓
EUP-C514	✓	✓
EUP-053L	✓	✓
EUP-B512	✓	✓
EUP-B514	✓	✓
EUP-B712	✓	✓
EUP-B715	✓	✓
EUP-C318T	✓	✓
EUP-C324T	✓	✓
EUP-C511	✓	✓
EUP-C516	✓	✓
EUP-C524	✓	✓
EUP-C532	✓	✓

Hitachi Aloka Medical (Fujifilm Healthcare)

Model	trophon EPR	trophon2
EUP-C715	✓	✓
EUP-F334	✓	✓
EUP-F531	✓	✓
EUP-L52	✓	✓
EUP-L53	✓	✓
EUP-L53L	✓	✓
EUP-L53S	✓	✓
EUP-L54MA	✓	✓
EUP-L73S	✓	✓
EUP-L74M	✓	✓
EUP-L75	✓	✓
EUP-O33JA	✓	✓
EUP-O53T	✓	✓
EUP-O54J	✓	✓
EUP-O732T	✓	✓
EUP-S50A	✓	✓
EUP-S52	✓	✓
EUP-S63	✓	✓
EUP-S70	✓	✓
EUP-S72	✓	✓
EUP-S80	✓	✓
EUP-V53W	✓	✓
EUP-V73W	✓	✓
EVN4-9-H	✓	✓
L34	✓	✓
L44	✓	✓
L441	✓	✓
L46K	✓	✓
L53K	✓	✓
L55	✓	✓
L64	✓	✓
LA3-16AD-H	✓	✓
S12	✓	✓
S21	✓	✓
S211	✓	✓
S22	✓	✓
S31	✓	✓
S31KP	✓	✓
S42	✓	✓
SML44	✓	✓
UST-2265-2	✓	✓

Hitachi Aloka Medical (Fujifilm Healthcare)

Model	trophon EPR	trophon2
UST-2266-5	✓	✓
UST-52105	✓	✓
UST-52108	✓	✓
UST-52114P	✓	✓
UST-52124	✓	✓
UST-52127	✓	✓
UST-52129	✓	✓
UST-5242D-2.5/2	✓	✓
UST-5244-3.5	✓	✓
UST-5255-2.5	✓	✓
UST-5256-3.5	✓	✓
UST-5257-5	✓	✓
UST-5263D-2.5/2	✓	✓
UST-5265-2.5	✓	✓
UST-5266-3.5	✓	✓
UST-5267-5	✓	✓
UST-5268P-5 (M00151~) ³	✓	✓
UST-5274-2.5	✓	✓
UST-5275-3.5	✓	✓
UST-5276-5	✓	✓
UST-5279-3.5	✓	✓
UST-5283-2.5	✓	✓
UST-5284-2.5 (M00264~) ³	✓	✓
UST-5285-3.5 (M00264~) ³	✓	✓
UST-5286-2.5 (M00694~) ³	✓	✓
UST-5287-3.5 (M00484~) ³	✓	✓
UST-5292-5 (M00161~) ³	✓	✓

Hitachi Aloka Medical (Fujifilm Healthcare)

Model	trophon EPR	trophon2
UST-5294-5 (M00236~) ³	✓	✓
UST-5295	✓	✓
UST-5296	✓	✓
UST-5297	✓	✓
UST-5298	✓	✓
UST-5299	✓	✓
UST-533	✓	✓
UST-534	✓	✓
UST-535	✓	✓
UST-536	✓	✓
UST-5410	✓	✓
UST-5410H	✓	✓
UST-5411	✓	✓
UST-5412	✓	✓
UST-5413	✓	✓
UST-5415	✓	✓
UST-5417	✓	✓
UST-5419	✓	✓
UST-547	✓	✓
UST-5524-5	✓	✓
UST-5524-7.5	✓	✓
UST-5531	✓	✓
UST-5534T-7.5 (M00181~) ³	✓	✓
UST-5539-7.5 (M00884~) ³	✓	✓
UST-5542 (M00554~) ³	✓	✓
UST-5543	✓	✓
UST-5545	✓	✓
UST-5546	✓	✓
UST-5548	✓	✓
UST-5551	✓	✓
UST-567	✓	✓
UST-568	✓	✓
UST-5710-7.5 (M02301~) ³	✓	✓
UST-5712	✓	✓
UST-5713T	✓	✓

Hitachi Aloka Medical (Fujifilm Healthcare)

Model	trophon EPR	trophon2
UST-574T-7.5 (M00110~) ³	✓	✓
UST-575-7.5 (M00253~) ³	✓	✓
UST-579T-7.5 (M00301~) ³	✓	✓
UST-5813-5	✓	✓
UST-5813N-5	✓	✓
UST-5819T-5 (M00104~) ³	✓	✓
UST-5820-5	✓	✓
UST-5821-7.5	✓	✓
UST-587I-5	✓	✓
UST-587T-5	✓	✓
UST-588U-5	✓	✓
UST-670P-5 (M00621~) ³	✓	✓
UST-675P	✓	✓
UST-676P	✓	✓
UST-9101-7.5	✓	✓
UST-9103-5 (M00181~) ³	✓	✓
UST-9104-5 (M00451~) ³	✓	✓
UST-9112-5 (M01351~) ³	✓	✓
UST-9114-3.5 (M00884~) ³	✓	✓
UST-9115-5 (M00594~) ³	✓	✓
UST-9116P-5 (M00131~) ³	✓	✓
UST-9118	✓	✓
UST-9119	✓	✓
UST-9120	✓	✓
UST-9121	✓	✓
UST-9123	✓	✓
UST-9124	✓	✓
UST-9125-7.5	✓	✓
UST-9126	✓	✓
UST-9127	✓	✓
UST-9128	✓	✓
UST-9130	✓	✓

Hitachi Aloka Medical (Fujifilm Healthcare)

Model	trophon EPR	trophon2
UST-9132I	✓	✓
UST-9132T	✓	✓
UST-9133	✓	✓
UST-9135P	✓	✓
UST-9136	✓	✓
UST-9136U	✓	✓
UST-9137	✓	✓
UST-9146I	✓	✓
UST-9146T	✓	✓
UST-9147	✓	✓
UST-9151	✓	✓
UST-934N-3.5	✓	✓
UST-952-5	✓CPP	✓IPP
UST-953P-5 (M01104~) ³	✓	✓
UST-954-5 (M00119~) ³	✓	✓
UST-957-7.5 (M00141~) ³	✓	✓
UST-972-3.5	✓	✓
UST-975-7.5 (M00107~) ³	✓	✓
UST-977-5	✓CPP	✓IPP
UST-978-3.5	✓	✓
UST-979-3.5	✓	✓
UST-981-5	✓CPP	✓IPP
UST-984-5	✓CPP	✓IPP
UST-987-7.5 (M00581~) ³	✓	✓
UST-988-2.5	✓	✓
UST-989-3.5	✓	✓
UST-989D-3.5	✓	✓
UST-990-5	✓	✓
UST-992-5	✓	✓
UST-995-7.5 (M00201~) ³	✓	✓
UST-MC11-8731 (M00101~) ³	✓	✓
UST-MC11-8731 ³	✓	✓
V5-9-H	✓	✓
VC41VF	✓	✓

Interson

Model	trophon EPR	trophon2
ER 12 MHz		✓

Koelis

Model	trophon EPR	trophon2
K3DEC00-2	✓	✓

Konica Minolta

Model	trophon EPR	trophon2
C5-2	✓	✓
EC9-3	✓	✓
HL18-4	✓	✓
L11-3	✓	✓
L14-4	✓	✓
L18-4	✓	✓
MC10-3	✓	✓
S4-2	✓	✓
S4-2A	✓ ^T	✓
TV probe A		✓
WL13-3	✓	✓

Mindray (Zonare)

Model	trophon EPR	trophon2
7L4s	✓	✓
7L4A	✓	✓
7L4B	✓	✓
7L4BP	✓	✓
7L4Bs	✓	✓
7L4P	✓	✓
7L5	✓	✓
7L5s	✓	✓
7L5P	✓	✓
7L6	✓	✓
7L6s	✓	✓
7LT4	✓	✓
7LT4E	✓	✓
7LT4s	✓	✓
7LT4P	✓	✓
10L24EA	✓	✓
35C20EA	✓	✓
35C20HA	✓	✓
35C50EA	✓	✓
35C50EB	✓	✓
35C50HA	✓	✓
35C50P	✓	✓
50L60EAV	✓	✓
65C15EA	✓	✓
65C15EAV	✓	✓
65C15HA	✓	✓
65EC10EA	✓	✓
65EC10EB	✓	✓
65EC10EC	✓	✓
65EC10ED	✓	✓
65EC10HA	✓	✓
65EC10HC	✓	✓
65EC10HD	✓	✓
65L50HAV	✓	✓
75L38EA	✓	✓
75L38EB	✓	✓
75L38HA	✓	✓
75L38HB	✓	✓
75L38P	✓	✓
75L50EAV	✓	✓
75L53EA	✓	✓

Mindray (Zonare)

Model	trophon EPR	trophon2
75L53HA	✓	✓
75L60EA	✓	✓
75L60HB	✓	✓
75LT38EA	✓	✓
75LT40HA	✓	✓
C11-3E	✓	✓
C11-3U	✓	✓
C5-1	✓	✓
C5-1E	✓	✓
C5-1s	✓	✓
C5-1U	✓	✓
C5-2	✓	✓
C5-2s	✓	✓
C5-2E	✓	✓
C6-2GE	✓	✓
C6-2	✓	✓
C6-2E	✓	✓
C6-2P	✓	✓
C6-2s	✓	✓
C6-2Gs	✓	✓
C6-2GU	✓	✓
C7-3E	✓	✓
C8-3 3D	✓	✓
C9-3sp	✓	✓
C9-3Ts	✓	✓
C11-3	✓	✓
C11-3s	✓	✓
D6-2	✓	✓
D6-2B	✓	✓
D6-2EA	✓	✓
D6-2P	✓	✓
D7-2	✓	✓
D7-2E	✓	✓
D7-2S	✓	✓
D8-2E	✓	✓
D8-2U	✓	✓
DE10-3	✓	✓
DE10-3E	✓	✓
DE10-3s	✓	✓
DE10-3U	✓	✓
DE10-3WU	✓	✓

Mindray (Zonare)

Model	trophon EPR	trophon2
DE10-3WE	✓	✓
DE11-3	✓	✓
DE11-3E	✓	✓
DE11-3WE	✓	✓
DE11-3Ws	✓	✓
DE11-3P	✓	✓
DE11-3s	✓	✓
DE11-3U	✓	✓
E9-3	✓	✓
E9-3 3D	✓	✓
E9-4	✓	✓
L10-3E	✓ ^T	✓
L10-3s	✓ ^T	✓
L11-3U	✓	✓
L11-3VNs	✓	✓
L11-4	✓	✓
L11-4s	✓	✓
L12-3	✓	✓
L12-3E	✓	✓
L12-3RCs	✓	✓
L12-4	✓	✓
L12-4s	✓	✓
L13-3	✓	✓
L13-3Ns	✓	✓
L13-3s	✓	✓
L14-3WE	✓	✓
L14-3WU	✓	✓
L14-5sp	✓	✓
L14-6	✓	✓
L14-6s	✓	✓
L14-6P	✓	✓
L14-6N	✓	✓
L14-6NE	✓	✓
L14-6NP	✓	✓
L14-6Ns	✓	✓
L14-6WE	✓	✓
L14-6Ws	✓	✓
L14-6WU	✓	✓
L16-4HE	✓	✓
L16-4Hs	✓	✓
L16-4HU	✓	✓

Mindray (Zonare)

Model	trophon EPR	trophon2
L7-3	✓	✓
L7-3E	✓	✓
L7-3s		
L9-3E	✓	✓
L9-3s	✓	✓
L9-3U	✓	✓
LM14-6E	✓	✓
LM14-6s	✓	✓
LM16-4U	✓	✓
P4-2	✓	✓
P4-2E	✓	✓
P4-2NE	✓	✓
P4-2Ns	✓	✓
P4-2s	✓	✓
P7-3	✓	✓
P7-3E	✓	✓
P7-3P	✓	✓
P7-3s	✓	✓
P7-3U	✓	✓
P8-2	✓	✓
P8-2s	✓	✓
P10-4E	✓	✓
P10-4s	✓	✓
P10-4U	✓	✓
P12-4	✓	✓
P12-4s	✓	✓
SC5-1E	✓	✓
SC5-1N	✓	✓
SC5-1NE	✓	✓
SC5-1Ns	✓	✓
SC5-1U	✓	✓
SC6-1E	✓	✓
SC6-1s	✓	✓
SC6-1U	✓	✓
SC8-2E	✓	✓
SC8-2s	✓	✓
SC8-2U	✓	✓
SD8-1E	✓	✓
SD8-1s	✓	✓
SP5-1	✓	✓
SP5-1E	✓	✓

Mindray (Zonare)

Model	trophon EPR	trophon2
SP5-1N	✓	✓
SP5-1Ns	✓	✓
SP5-1s	✓	✓
SP5-1U	✓	✓
V10-4	✓	✓
V10-4B	✓	✓
V10-4BP	✓	✓
V10-4Bs	✓	✓
V10-4P	✓	✓
V10-4s	✓	✓
V11-3	✓	✓
V11-3H	✓	✓
V11-3HB	✓	✓
V11-3HBs	✓	✓
V11-3s	✓	✓
V11-3B	✓	✓
V11-3BE	✓	✓
V11-3E	✓	✓
V11-3HE	✓	✓
V11-3Hs	✓	✓
V11-3HU	✓	✓
V11-3WE	✓	✓
V11-3WS	✓	✓

Philips

Model	Series	trophon EPR	trophon2
11-3L		✓	✓
15-6L		✓	✓
3D6-2		✓	✓
3D8-4		✓	✓
3D9-3v		✓	✓
BP10-5ec		✓	✓
C10-3v		✓	✓
C10-4ec		✓	✓
C3540		✓	✓
C5040		✓	✓
C5-1		✓	✓
C5-2		✓	✓
C5-2	Lumify		✓
C6-2		✓	✓

Philips

Model	Series	trophon EPR	trophon2
C6-2		✓	✓
Compact			
C6-3		✓	✓
C8-4v		✓	✓
C8-5		✓	✓
Compact			
c8-5		✓	✓
C9-2		✓	✓
C9-3io		✓	✓
C9-3v		✓	✓
C9-4		✓	✓
C9-4ec		✓	✓
C9-4v		✓	✓
C9-4v Compact		✓	✓
C9-5ec		✓	✓
CA5-2		✓	✓
E6509		✓	✓
eL18-4		✓	✓
L1038		✓	✓
L11-3		✓	✓
L12-3		✓	✓
L12-3 Ergo		✓	✓
L12-4		✓	✓
L12-4	Lumify, Xperius		✓
L12-5		✓	✓
L12-5 38mm		✓	✓
L12-5 50 mm Compact		✓	✓
L12-5 50mm		✓	✓
L15-7io		✓	✓
L17-5		✓	✓
L18-5		✓	✓
L5035		✓	✓
L5040		✓	✓
L7535		✓	✓
L7540		✓	✓

Philips

Model	Series	trophon EPR	trophon2
L8-4		✓	✓
L9-3		✓	✓
mC7-2		✓	✓
PA4-2		✓	✓
S9-2		✓	✓
S12		✓	✓
S12-4		✓	✓
s3		✓	✓
S3-1		✓	✓
S4		✓	✓
S4-1		✓	✓
S4-1	Lumify		✓
S4-2		✓	✓
S4-2 Compact		✓	✓
S5-1		✓	✓
S5-2		✓	✓
s7510		✓	✓
s8		✓	✓
S8-3		✓	✓
S8-3 Compact		✓	✓
S9-2		✓	✓
S12-4 Compact		✓	✓
V6-2		✓	✓
V7-3		✓	✓
V8-4		✓	✓
V9-2		✓	✓
V9-4v		✓	✓
VL13-5		✓	✓
VL13-5 Compact		✓	✓
X3-1		✓	✓
x4		✓	✓
X5-1		✓	✓
X6-1		✓	✓
X7-2		✓	✓
XL14-3		✓	✓

Prosonic

Model	trophon EPR	trophon2
EC9-4/10EPU	✓ ^T	
L5-10/40EPN ¹	✓ ^T	

Samsung Medison

Model	trophon EPR	trophon2
3D2-6	✓	✓
3D2-6ET	✓	✓
3D4-8ET	✓	✓
3D4-9	✓	✓
3D4-9ES	✓	✓
C2-6	✓	✓
C5-8	✓	✓
CA1-7A	✓	✓
CA1-7AD	✓	✓
CA1-7S	✓	✓
CA2-8A	✓	✓
CA2-8AD	✓	✓
CA2-9A	✓	✓
CA2-9AD	✓	✓
CA3-10A	✓	✓
CA4-10M	✓ ^T	✓
CF2-8	✓	✓
CF4-9	✓	✓
CS1-4	✓	✓
CV1-8A	✓	✓
CV1-8AD	✓	✓
E3-12A	✓	✓
EA2-11AR	✓	✓
EA2-11AV	✓CPP	✓IPP
EA2-11B	✓	✓
EC4-9	✓	✓
ER4-9	✓	✓
ER4-9/10ED	✓CPP	✓IPP
EV2-10A	✓	✓
EV3-10B	✓	✓
EV4-9/10ED		✓IPP
EVN4-9	✓	✓
L3-12A	✓	✓
L4-18B	✓	✓
L4-7	✓	✓

Samsung Medison

Model	trophon EPR	trophon2
L5-13IS	✓	✓
L7-16	✓	✓
LA2-9A	✓	✓
LA2-9S	✓	✓
LA2-14A	✓	✓
LA3-14A	✓	✓
LA3-14AD	✓	✓
LA3-16A	✓	✓
LA3-16AD	✓	✓
LA3-16AI	✓	✓
LA3-22AI	✓	✓
LA4-18A	✓	✓
LA4-18B	✓	✓
LF5-13	✓	✓
LM2-18	✓	✓
LN5-12	✓	✓
LV3-14A	✓	✓
P2-4AA	✓	✓
P2-4BA	✓	✓
P3-8	✓	✓
P3-8CA	✓	✓
P4-12	✓	✓
PE2-4	✓	✓
PM1-6A	✓	✓
SC1-6	✓	✓
SP3-8	✓	✓
V2-6	✓	✓
V4-8	✓	✓
V5-9	✓	✓
V6-12	✓	✓
VE4-8	✓	✓
VR5-9	✓CPP	✓IPP

Siemens

Model	Series	trophon EPR	trophon2
3V2c	-	✓	✓

Siemens

Model	Series	trophon EPR	trophon2
4P1	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000	✓	✓
4V1	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000 ACUSON Sequoia ACUSON Redwood	✓	✓
4V1c	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000 ACUSON SC2000	✓	✓
5.0C5 0+	-	✓	✓
5.0L4 5	-	✓	✓
5.0P1 0	-	✓	✓
5C1	ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia, SN ≥2109XXX X	✓	✓
5P1	ACUSON Juniper	✓	✓
5V1	ACUSON Sequoia ACUSON Redwood	✓	✓
5V2c	-	✓	✓

Siemens

Model	Series	trophon EPR	trophon2
6C2	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000	✓	✓
7.5L7 0	-	✓	✓
7.5L75 S	-	✓	✓
7CF1	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000	✓	✓
7CF2	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000	✓	✓
8L5T	-	✓	✓
8V3	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000 ACUSON SC2000 ACUSON Redwood ACUSON Sequoia	✓	✓
8V3c	-	✓	✓
8V4	ACUSON Juniper	✓	✓
9EC4	ACUSON Redwood ACUSON Sequoia	✓	✓
9EVF4	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000	✓	✓

Siemens

Model	Series	trophon EPR	trophon2
9L4	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000 ACUSON SC2000	✓	✓
9MC3	ACUSON Juniper	✓	✓
10L4	ACUSON Redwood ACUSON Sequoia	✓	✓
10MC3	ACUSON NX2 ACUSON NX2 Elite ACUSON NX3 ACUSON NX3 Elite ACUSON Juniper	✓	✓
10V4	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000 ACUSON SC2000 ACUSON Redwood ACUSON Juniper ACUSON Sequoia	✓	✓
11L4	ACUSON Juniper ACUSON NX3 ACUSON NX3 Elite	✓	✓
11M3	ACUSON Juniper	✓	✓
13L4	ACUSON Juniper	✓	✓

Siemens

Model	Series	trophon EPR	trophon2
14L5	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000 ACUSON Sequoia ACUSON Redwood	✓	✓
14L5 SP	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000	✓	✓
16L4	ACUSON Juniper	✓	✓
18H5	ACUSON Juniper	✓	✓
18H6	ACUSON Sequoia	✓	✓
CA123	-	✓	✓
CA431	-	✓	✓
C5F1	-	✓	✓
C6-2	-	✓	✓
C7F2	-	✓	✓
C8-5	ACUSON NX3 Elite	✓	✓
CH4-1	-	✓	✓
CH5-2	ACUSON P500 ACUSON NX2 ACUSON NX2 Elite ACUSON NX3 ACUSON NX3 Elite	✓	✓
CH6-2	-	✓	✓
DAX	ACUSON Sequoia	✓	✓
EC-10C5	-	✓	✓

Siemens

Model	Series	trophon EPR	trophon2
EC9-4	ACUSON NX2	✓	✓
	ACUSON NX2 Elite		
	ACUSON NX3		
	ACUSON NX3 Elite		
	ACUSON S1000		
	ACUSON S2000		
	ACUSON S3000		
	ACUSON P500		
	EC9-4w	✓	✓
	Endo V 3D (EV8F 5)	✓	✓
EV-8C4	Endo V II	✓	✓
	ACUSON S1000	✓	✓
	ACUSON S2000		
EV9-4	ACUSON S3000		
	ACUSON X150	✓	✓
	ACUSON X300 PE		
	ACUSON X300		
	SONOLINE G40		
	ACUSON X500		
	SONOLINE G50		
	SONOLINE G60 S		
	SONOVIST A FX		
	SONOVIST A FX PE		
EV9F4	-	✓	✓
L10-5	-	✓	✓
LA435	-	✓	✓

Siemens

Model	Series	trophon EPR	trophon2
LA522 E	-	✓	✓
LA523	-	✓	✓
MC9-4	ACUSON S1000 ACUSON S2000 ACUSON S3000	✓	✓
PA023 E	-	✓	✓
PA122 E	-	✓	✓
PA230 E	-	✓	✓
P10-4	-	✓	✓
P4-2	ACUSON NX2 ACUSON NX2 Elite ACUSON NX3 ACUSON NX3 Elite ACUSON P500	✓	✓
P8-4	ACUSON P500 ACUSON NX3 Elite SN≤72915007 SN ≥72915008	✓	✓
P9-4	-	✓	✓
PH4-1	-	✓	✓
PX4-1	-	✓	✓
VF10-5	ACUSON NX2 ACUSON NX2 Elite ACUSON NX3 ACUSON NX3 Elite ACUSON P500	✓	✓
VF13-5	ACUSON P500	✓	✓

Siemens

Model	Series	trophon EPR	trophon2
VF13-5 SP	ACUSON NX3 Elite	✓	✓
VF8-3	-	✓	✓
VFX13-5	-	✓	✓
VFX9-4	-	✓	✓

Sonoscanner

Model	trophon EPR	trophon2
Sonoscanner endocavitory		✓

Sonoscape

Model	trophon EPR	trophon2
VC6-2	✓	✓
6V1	✓	✓

Sonosite (Fujifilm)

Model	trophon EPR	trophon2
C10-3	✓	✓
C11	✓	✓
C11e	✓	✓
C11n	✓	✓
C11x	✓	✓
C11XP	✓	✓
C15	✓	✓
C15e	✓	✓
C35x	✓	✓
C35xp	✓	✓
C5-1	✓	✓
C60	✓	✓
C60e	✓	✓
C60n	✓	✓
C60v	✓	✓
C60x	✓	✓
C60xf	✓	✓
C60xi	✓	✓
C60xp	✓	✓
C8	✓	✓

Sonosite (Fujifilm)

Model	trophon EPR	trophon2
C8e	✓	✓
C8x	✓	✓
HFL38	✓	✓
HFL38x	✓	✓
HFL38xi	✓	✓
HFL38xp	✓	✓
HFL50x	✓	✓
HFL50xp	✓	✓
HSL25x	✓	✓
HSL25xp	✓	✓
IC10-3	✓	✓
ICT	✓	✓
ICTe	✓	✓
ICTn	✓	✓
ICTx	✓	✓
ICTxp	✓	✓
L12-3	✓ ^T	✓
L15-4	✓ ^T	✓
L19-5	✓	✓
L25	✓	✓
L25e	✓	✓
L25n	✓	✓
L25v	✓	✓
L25x	✓	✓
L25xp	✓	✓
L38	✓	✓
L38e	✓	✓
L38n	✓	✓
L38v	✓	✓
L38x	✓	✓
L38xi	✓	✓
L38xp	✓	✓
P5-1	✓	✓
P10	✓	✓
P10x	✓	✓
P10xp	✓	✓
P17	✓	✓
P21n	✓	✓
P21v		✓
P21x	✓	✓
P21xp	✓	✓

Sonosite (Fujifilm)

Model	trophon EPR	trophon2
rC60xi	✓	✓
rP19X	✓	✓
rP19xp	✓	✓
SLA	✓	✓
SLAx	✓	✓

Supersonic Imagine (Hologic)

Model	Series	trophon EPR	trophon 2
C6-1X (SSIP951 01)	MACH series	✓	✓
C9-2X (SSIP951 05)	MACH series	✓	✓
LH20-6 (SSIP951 04)	MACH series	✓	✓
P5-1X (SSIP951 07)	MACH series	✓	✓
SEV12-3 Gen II (SSIP931 89)	Aixplorer	✓	✓
SLH20-6 Gen II (SSIP921 64)	Aixplorer	✓	✓
SLH20-6 Gen III (SSIP931 64)	Aixplorer	✓	✓
XC6-1 Gen II (SSIP921 67)	Aixplorer	✓	✓
XP5-1 Gen II (SSIP921 61)	Aixplorer	✓	✓

Terason

Model	trophon EPR	trophon2
4V2-A	✓	✓
5C2A	✓ ^T	✓
8EC4A	✓ ^T	✓
8L2	✓ ^T	✓
8V3A	✓ ^T	✓
9MC3	✓ ^T	✓
10EC4	✓	✓
15L4	✓	✓
15L4A	✓	✓
16HL7		✓
16L5	✓	✓

UltraSonix

Model	trophon EPR	trophon2
C5-2/60	✓	
C5-2/60 GPS	✓	
EC9-5/10	✓ ^T	
L14-5/38 ²	✓ ^T	
L14-5/38 GPS	✓	
L14-5W/60	✓	